


# Magnetotérmico-diferencial 10 A-10 mA de 1 elemento con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K107A/9

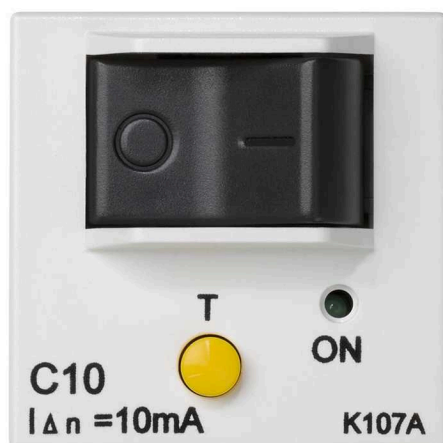

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Llevar a cabo el control de las temperaturas es más fácil gracias al Magnetotérmico-diferencial con intensidad 10 A-10 mA de un elemento con placa embellecedora en acabado blanco de la serie Simon K45. Con unas dimensiones de 45x45x47, este mecanismo de mando ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para su instalación en cualquier envolvente de pared, suelo, techo o mobiliario de la gama K45 y Simon 500 Cima a través del adaptador 50012088-030, admite una sección de cable de hasta 25 mm y cuenta con un pelado de cable de 10 mm. Gracias a todas estas características es uno de los sistemas más instalados en obra nueva o reformas en grandes edificios.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico-diferencial 10 A-10 mA y placa embellecedora formato Simon K45

### CLASE ETIM

EC000042

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**

Hasta 25 mm

**CAPACIDAD DE RUPTURA (A)**

3000 A

**CLASE**

A

**NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL**

1 boca por borna

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**INTENSIDAD (A)**

10 A / 10 mA

**CLASIFICACIÓN IP**

IP44

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a 60° C

**TIPO DE MECANISMO**

Basculante

**ALIMENTACIÓN (V~)**

230 V~

**RAL**

9003

**VERSIÓN**

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)**

10

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Horizontal,Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para su instalación en cualquier envoltente de pared, suelo, techo o mobiliario de la gama K45 y Simon 500 Cima a través del adaptador 50012088-030

**EXTRACCIÓN DEL MCB**

Únicamente con herramienta

**TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1**

A tornillo

**NÚMERO DE TERMINALES**

4 (1 borna por polo)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 61009-1:2012 / EN 61009-1:2012 A1:2014 / EN 61009-1:2012 A2:2014 / EN 61009-1:2012 A11:2015 / EN 61009-1:2012 A12:2016 / EN 61009-1:2012 A13:2021 / EN 61543:1995 / EN 61543:1995 A11:2003 / EN 61543:1995 A12:2005 / EN 61543:1995 A2:2006 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

<b>CÓDIGO EAN UNITARIO</b> 8426436040175	<b>PESO NETO DEL PRODUCTO</b> 0.105	<b>UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE</b> MMT
<b>ALTURA EMBALAJE UNITARIO</b> 0	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO</b> KGM	<b>VOLUMEN EMBALAJE</b> 288800
<b>ANCHO EMBALAJE UNITARIO</b> 0	<b>EAN EMBALAJE</b> 8426436040175	<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE</b> MMQ
<b>LONGITUD EMBALAJE UNITARIO</b> 0	<b>UDS. CONTENIDAS EMBALAJE</b> 1	<b>PESO BRUTO EMBALAJE</b> 0.105
<b>VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> 288800	<b>ALTURA EMBALAJE</b> 50	<b>PESO NETO EMBALAJE</b> 0.105
<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> MMQ	<b>ANCHO EMBALAJE</b> 76	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE</b> KGM
<b>PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO</b> 0.105	<b>LONGITUD EMBALAJE</b> 76	