


Double poussoir de déconnexion 16AX 250V~ avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75395-39

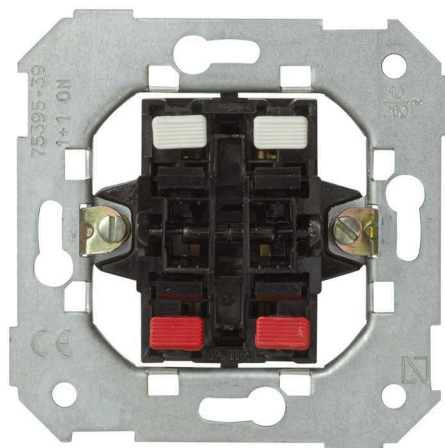

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Permet l'ouverture d'un circuit lorsque l'on appuie dessus.

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

10 A

CLASSIFICATION IP

IP21

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Double

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

GRIFFE

Simon 27

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053256008

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.075

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

POIDS NET DU PRODUIT

0.075

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3026595

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053017548

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.75

HAUTEUR EMBALLAGE

83

LONGUEUR EMBALLAGE

221

POIDS NET EMBALLAGE

0.75

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3026595

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE


KGM

LARGEUR EMBALLAGE


165

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

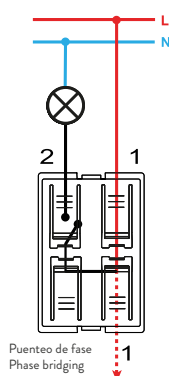


Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039

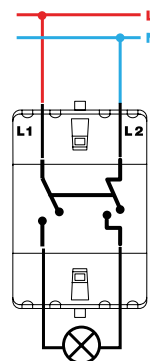


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

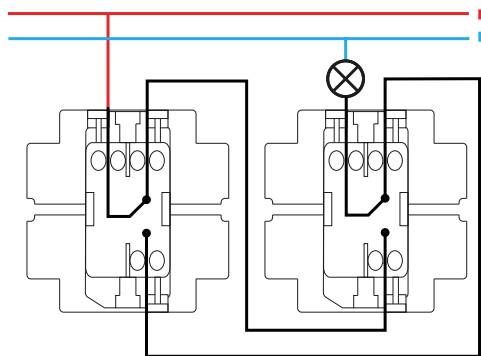


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

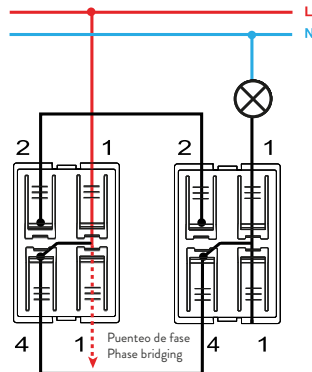


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

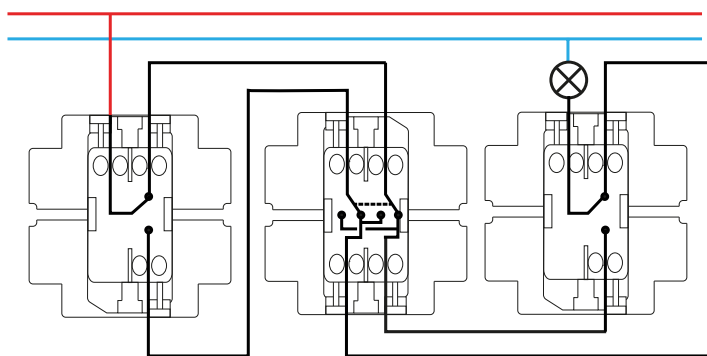


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

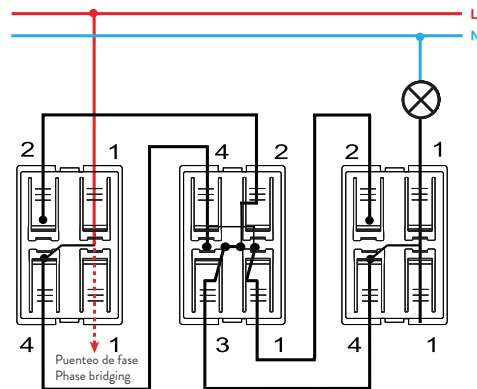


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

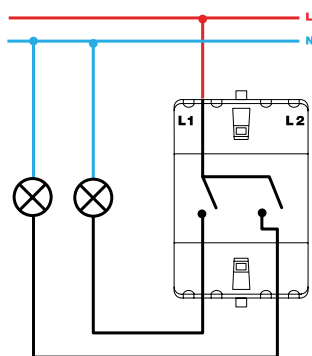


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

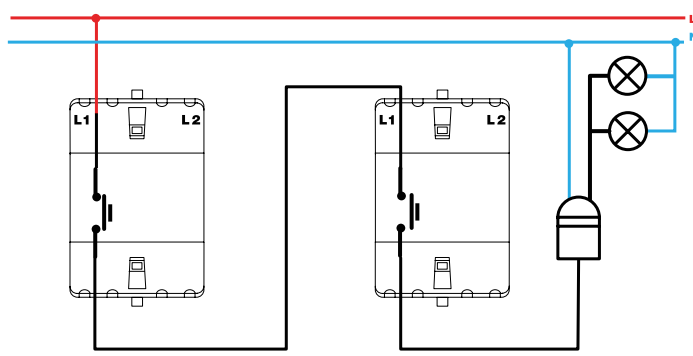


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX

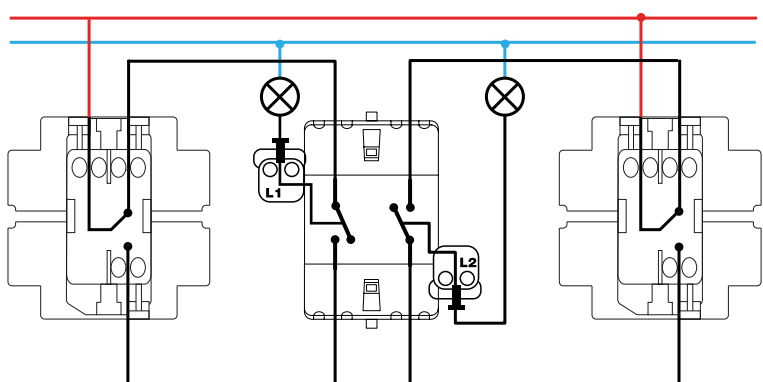


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

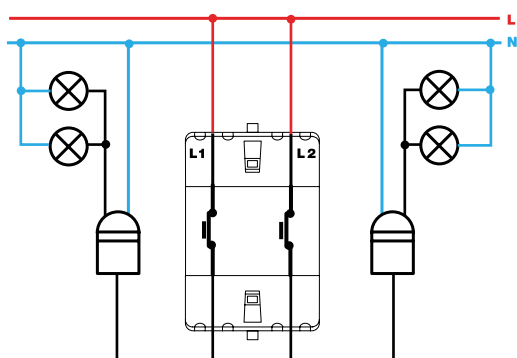


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX

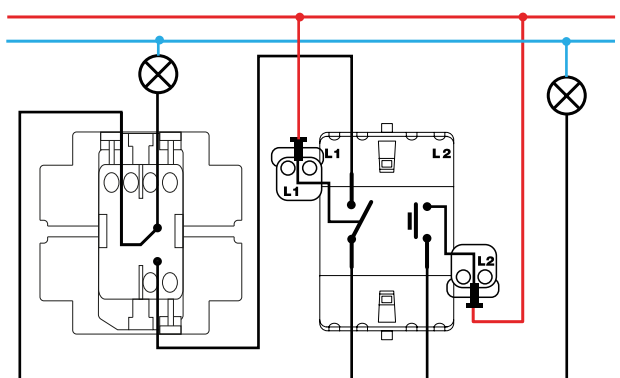


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

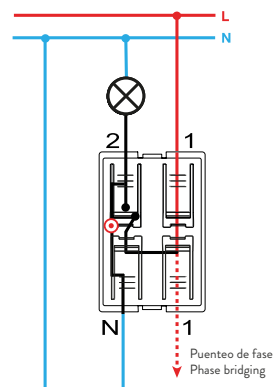


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

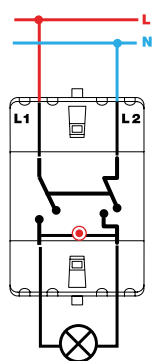


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

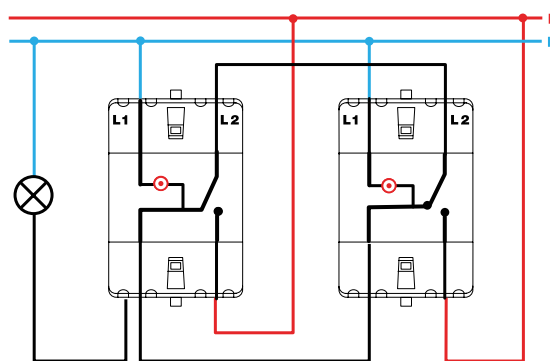


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

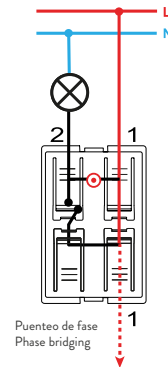

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

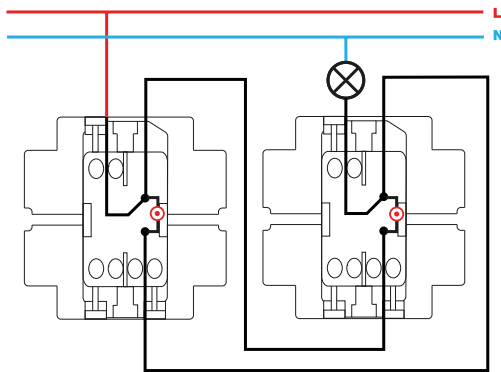

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

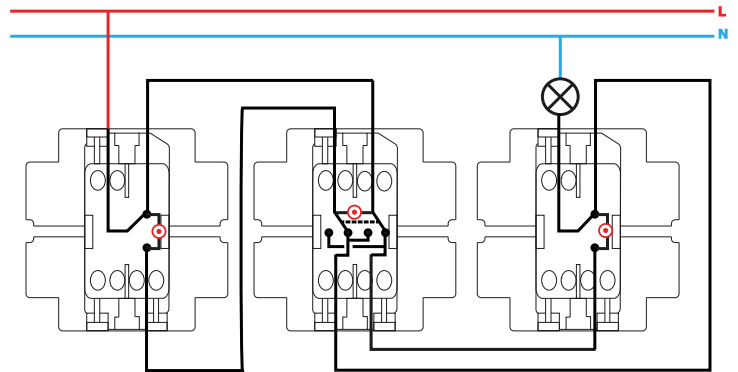

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX