


Comutador 16 AX 250 V~ com piloto de estado e sistema de ligação rápida de bornes Simon K45

REF. K302

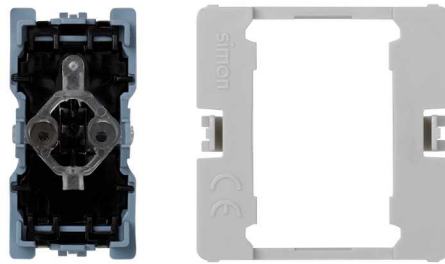

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Ideal para zonas de trabalho, o comutador com piloto da coleção Simon K45, contribui eficácia, funcionalidade e inovação para qualquer divisão. Desenhado para instalação encastrada ou em superfície, e com sistema ligação rápida de bornes, não requer do uso de ferramentas adicionais e facilita a montagem e posta em marcha do mecanismo. Compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 16 AX de intensidade, tem uma dimensão de 22 x 45 mm, com uma secção de cabo admitida de até 1,5 mm e descarnado de cabo de 11 mm. Foi fabricado por componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador de termoplástico, que protege a divisão em caso de incêndio e permite ao conjunto atingir temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Para sua correta instalação, deve ter em conta que não pode combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora da Simon Cima a Simon K45.

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 a 500 Cima ref.^a 50012088-03X)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Não é permitido combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima em Simon K45

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-03X)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.03	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	103823.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436046979	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
2200548.00	10	3.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	47.00	0.30
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	47.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	47.00	