
Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko et 2 touches blanc brillant Simon 100

RÉF. **10020204-130**

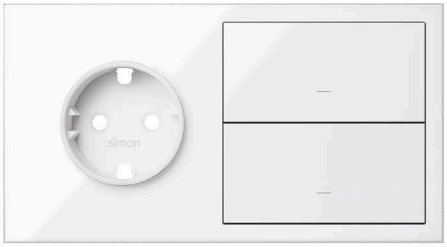

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Présentant une finition blanche brillante, ce kit avant pour deux modules comprend une prise Schuko ainsi que deux touches et fait partie de la série Simon 100. La prise latérale Schuko est alimentée à une intensité de 16 A et les interrupteurs à une intensité de 10 AX. Le tout fonctionne à une tension maximale de 250 V. Par ailleurs, le kit dispose du système de bornage à déplacement d'isolant 1-click et fonctionne par insertion. Il peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Un certain nombre de règles doit être respecté pour assurer l'entretien du produit. En effet, veillez à le faire fonctionner à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant –25 °C à 50 °C. Pour nettoyer le kit, il suffit d'utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse afin d'éviter tout produit chloré. Ce kit avant se démarque par sa sublime finition brillante et a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

Blanc brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

REMARQUES

Ce kit peut être installé horizontalement ou verticalement en fonction de l'espace disponible sur le mur et de la façon dont les boîtes d'encastrement sont installées.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053146125

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.10

POIDS NET DU PRODUIT
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053146125

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
155.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
329406.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.10

POIDS NET EMBALLAGE
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM