


Luminária 726 Modular 60 x 60 CW 1-10 V

REF. 72660133-885

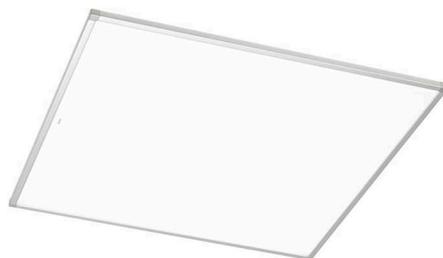

INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

CW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

DRIVER INCLUÍDO

Sim

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

3

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053193952

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

3

VOLUME EMBALAGEM

25918750

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.1

ALTURA EMBALAGEM

55

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

650

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.1

LARGURA DA EMBALAGEM

725