


## Розетка с заземлением Schuko 2P+E 16A 250B~ с системой монтажа Push&Go цвета алюминий Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2420434-033

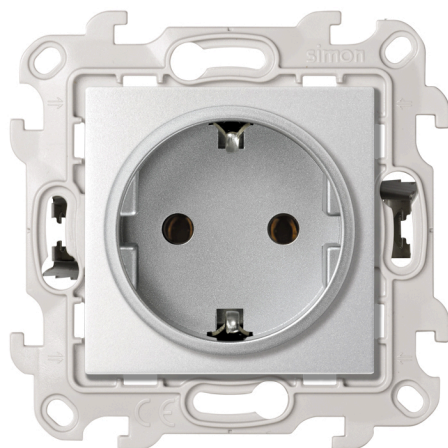

### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Алюминий

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка в блистере

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

#### КЛАСС ETIM

EC000125

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета алюминий

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### RAL

9006

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 mm

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

### ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

### ВЕРСИЯ

Одинарное

### ФОРМАТ

Розетка Schuko

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

12

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

### КОГОТЬ

Push&Go

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальное и горизонтальное

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС