


Botonera Regular 4 funciones grafito Simon 82 Sense

REF. 8000641-038

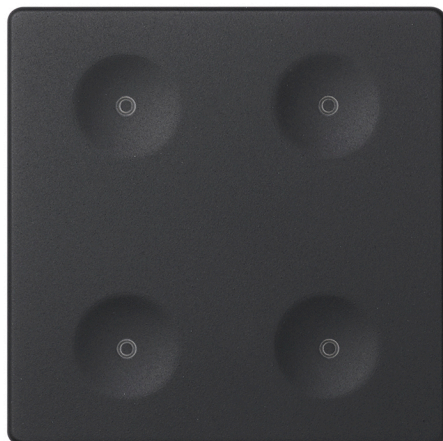

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una botonera de la gama Regular que dispone de 4 funciones con acabado en grafito. Este producto se incluye en la serie Simon 82 Sense, una colección que ofrece una completa gama de piezas únicas y armónicas. Es necesario su montaje sobre acoplador de bus LON & KNX (8000100-039 & 8400100-039). Asimismo, el mecanismo brinda la posibilidad al usuario de personalizar la configuración, escogiendo, para ello, las funciones que precise con los iconos que se muestran en la librería. Una de las cualidades de esta pieza es su resistencia a altas temperaturas, aunque lo más conveniente es que se instale en entornos de entre 0 y 45°C de temperatura. Mide 55x55 mm y está compuesta por elementos electrónicos con aislamiento libre de halógenos, así como embellecedor fabricado en material termoplástico. Su funcionamiento es táctil. Para un adecuado mantenimiento, use un paño suave humedecido en agua con jabón, evitando aquellos limpiadores que contengan cloro.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Botonera e instrucciones

SÍMBOLO

Dot

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon Sense

CLASE ETIM

EC000672

OBSERVACIONES

Requiere montaje sobre acoplador de bus LON ó KNX (8000100-039 ó 8400100-039). Posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

8 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Táctil

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

24 Vdc

HUMEDAD RELATIVA

De 20 a 85% (sin condensación)

CONTROL DESLIZANTE

No

FEEDBACK CON SONIDO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

4 elementos

FEEDBACK CON VIBRACIÓN

Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-5:2016

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053128572

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

129.69

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053128572

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

23.00

PESO NETO EMBALAJE

0.04

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

57.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.04

LONGITUD EMBALAJE

84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT