
Base de enchufe bipolar mixta (europea-americana) 16 A 250V~ con toma tierra y emb. a tornillo blanco Simon 27 Play

REF. **27439-35**

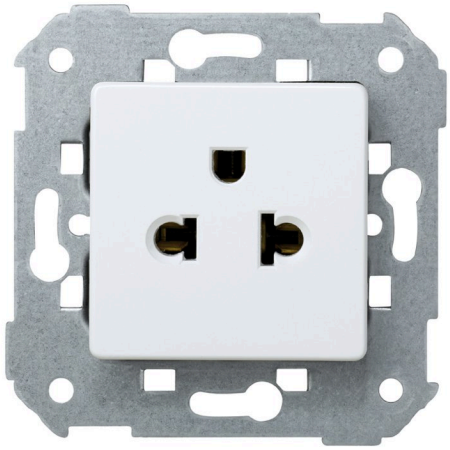

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se encuentra dentro las categorías de tomas de corriente, tiene una intensidad de 15-16 A y voltaje 125-250 V~ de un elemento, con toma tierra y embornamiento a tornillo en color blanco, pertenece a la gama Simon 27 Play. La base de enchufe bipolar mixta (europea-americana) goza de funcionamiento de inserción, es apto para 2 módulos, esta pieza es válida para reposición o exportación. Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. La sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 mm y trae 10 mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, pudiendo oscilar entre los 5 y 40º, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, este artículo cumple perfectamente con la normativa IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1. Las dimensiones son de 45x45 mm aunque también disponemos de otros tamaños y colores. Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y seco, bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Apta para reposición o exportación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
Bipolar

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
125/250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
125/250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053252130

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
33.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
45.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
45.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.07

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
7506020300524

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
95.00

LONGITUD EMBALAJE
225.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.07

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.80

PESO NETO EMBALAJE
0.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


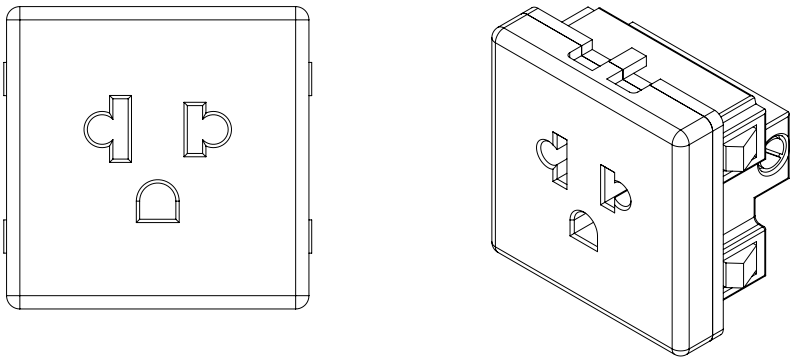


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

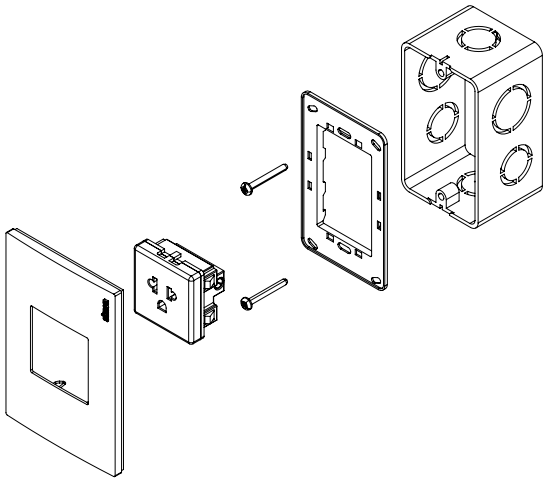