


Thermostat à encastrer pour chauffage avec bornes d'entrée pour un contact de fenêtre ou système de contrôle Simon 82 Detail

RÉF. 75500-39

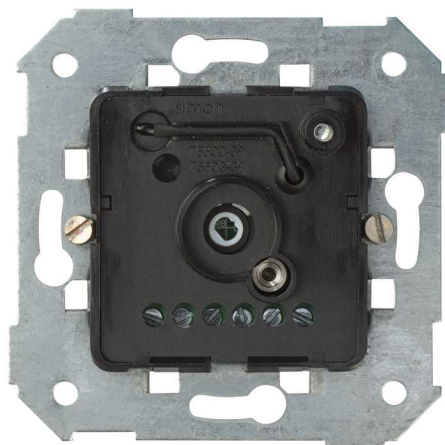

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Thermostat à encastrer et notice

CLASSE ETIM

EC010927

REMARQUES

En cas de branchement du thermostat à un sol radiant, l'usage du contacteur de 20 A Ref. 68803-61 est fortement recommandé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

CONTRÔLE DE LA
CLIMATISATION
Non

NOMBRE DE CONTACTS
6

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES
1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Rotary

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

MODE DE FONCTIONNEMENT
Analogique

ALIMENTATION (V~)
230 V~

PUISSANCE DE SORTIE RELAIS (A)
8 A (4 A Inductif)

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-20 - 75 °C

TYPE
Chauffage

VERSION
Simple

ENTRÉE POUR CONTACT
FENÊTRE
Oui

NOMBRE DE FILS
4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
8

GRIFFE
Incompatible

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053060650	0.10	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053060650	0.33
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	57.00	0.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.10	76.00	0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM