

Conetor VGA HD15 fêmea com sistema de ligação de bornes por parafuso e placa incorporada branco Simon 27 Play

REF. 2700091-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor para vídeo VGA do tipo HD15 fêmea com sistema ligação de bornes por parafuso e placa incorporada.

Em cor branco e fabricado por componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. É de módulo largo de tamanho 45 x 45 mm.

Informação de utilidade na hora da sua instalação: Pode-se encastrar e pode-se instalar em superfície. Para fazer a conexão, a secção de cabo admitida é de 0,2 a 0,5 mm e o descarnado de cabo necessário é de 5 mm.

O comprimento máximo recomendado de cablagem é de 20 metros. Para obter mais informação, consultar a folha de instruções do produto.

Quanto à manutenção da peça, recomenda-se limpar com um pano húmido e ligeiramente impregnado em água com sabão. Evitar detergentes agressivos que contenham cloro.

Este conetor pertence à série Simon 75 Play, um novo conceito de design que permitir-te-á levar a iniciativa.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor VGA HD15 fêmea e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 20 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

VGA

NÚMERO DE CONTATOS

15

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

VGA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO

HD15

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

10

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

5

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053090596

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

25.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

72.20

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

72.20

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.13

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053090596

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

57.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.07

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


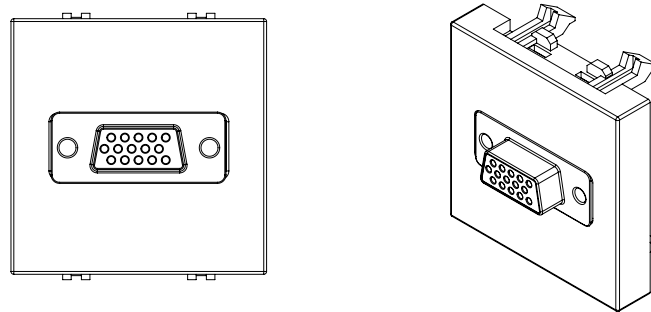


DIAGRAMA DE MONTAJE

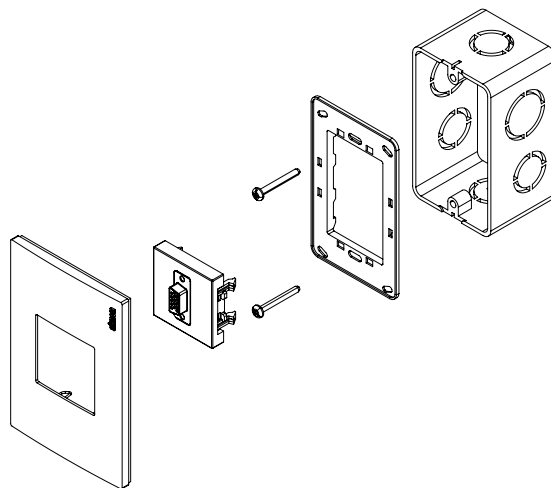

*Placa y chasis NO incluidos