


Conmutador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 77

REF. 7700201-039

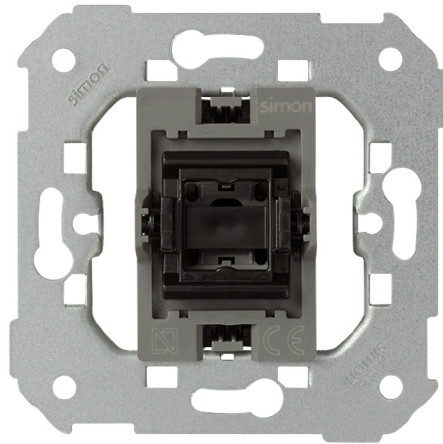

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Fácil y seguro es el conmutador de un elemento, de Simon 77 con intensidad 10 AX y voltaje 250V~, sistema de embornamiento 1click®. Además cuenta con la posibilidad de implementar la función señalizadora mediante un soporte señalizador y tecla con visor. Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. La sección de cable admitida es de De 1,5 a 2,5 mm, el material de fabricación es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, pudiendo oscilar entre los 5 y 40°, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50° C Tal y como manda y ordena la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, UNE EN 60998-2-3:2005 este artículo cumple con todas las condiciones de seguridad.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 10 AX	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	TIPO DE MECANISMO Pivoting	VERSIÓN Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C	TENSIÓN (V~) 250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA Simon 27	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 + EN 60998-2-3:2004

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053256480	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	LONGITUD EMBALAJE 221.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3.03
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053075807	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.63
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 83.00	PESO NETO EMBALAJE 0.62
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 165.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

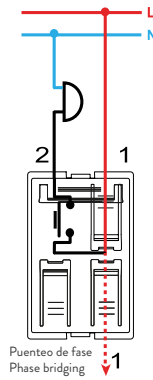

Pulsador / Push button switch
7700150-039

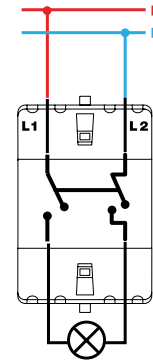

Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX




Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

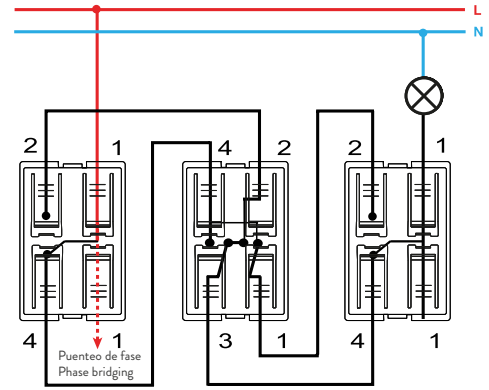

Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button disconnection group
XXXX395-XXX




Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

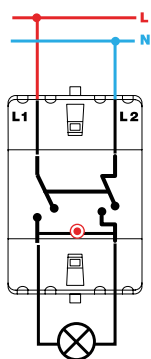

Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

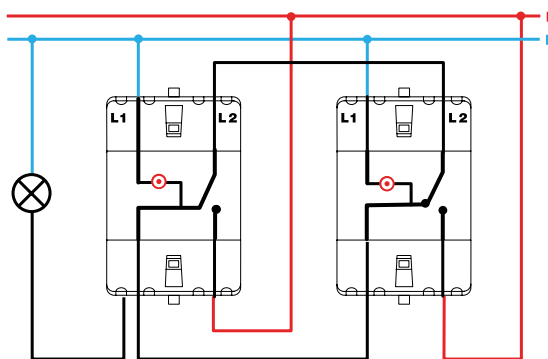

Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX