


Botoneira Touch LightKeypad de 8 funções (6 dígitos mais subida e descida) branco Simon Scena

REF. 89000150-030

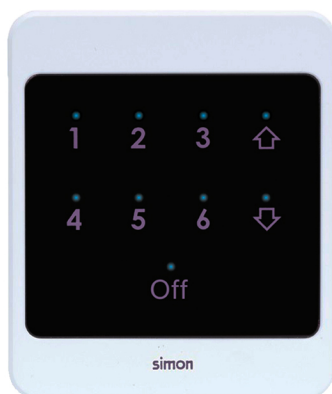

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Touch LightKeypad de 8 funções (6 dígitos mais subida e descida) com acabamento em branco e incluída na série Simon Scena. Como dizemos, se trata de um mecanismo que dispõe de 8 ações mais o desligamento. Dispõe de entrada IV e é compatível com o controlo remoto Simon 75350-69. Este artigo é fabricado em cumprimento com a norma. Aconselha-se instalá-lo em ambientes cuja temperatura oscile entre 0 e 45°C para uma melhor conservação deste produto. Funciona com uma alimentação de 12 VDC-DMX. Quanto a sua programação, esta pode realizar-se desde Touch Light Manager: canais, grupos, cenas, sequências, etc.. Importantíssimo é também sua manutenção para prolongar sua vida útil. Para isso, utilize um pano suave e ligeiramente humedecido em água com sabão. Assim mesmo, evite aqueles detergentes abrasivos que contenham cloro e que poderiam danificar este artigo.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Touch LightKeypad, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC002466

COMPATIBILIDADE

Touch Light Manager

OBSERVAÇÕES

Dispõe de entrada IV e é compatível com comando à distância SIMON 75350-69.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

ALIMENTAÇÃO (V~)

12 VDC/DMX

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

8 ações mais desligamento total,
6 dígitos mais subir e descer.

TIPO DE MECANISMO

Requer ligação a Touch Light
Manager, Pressão tátil

FUNÇÃO DE SINALIZAÇÃO

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

OPERAÇÃO

8 Ações mais desligamento

USO

Pressão curta para
Ativar/Desativar

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares
entrançados com impedância
120 Ohms e blindagem.

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrado; requer caixa de
encastrar universal.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053096437	0.11	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	262.50
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053096437	CMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.00	0.11
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.11	100.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	105.00	