

Downlight ARCH Empotrado Redondo 2700K Flood DALI Blanco

REF. 91552002-200



INFORMACIÓN BÁSICA

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

116x224x171 mm


INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	LÚMENES (LM)
50 - 60 Hz	90	700 lm
CLASIFICACIÓN IP	DIRECCIONAL	NÚMERO DE LUMINARIAS
IP43	Sí	1
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	PASOS DE MACADAM
0 - 35 °C	Sí	< 3 Step MacAdam
ALIMENTACIÓN (V~)	CLASE ELÉCTRICA	ÓPTICAS
110/240 V~	II	Flood 36°
RAL	L70 (°C)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
9016	100000h a 25°C	Clase II
TEMPERATURA DE COLOR (K)	L90 (°C)	FACTOR DE POTENCIA (Φ)
2700 K	30000h a 25°C	> 0,9
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
DALI	WW	9 W
	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	
	111 lm/W	

MAINTENANCE ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

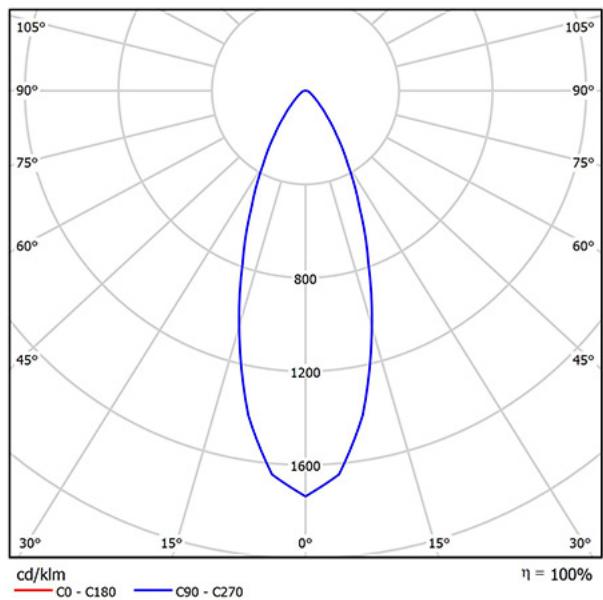

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie, Trimless

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

MARCADO ECORRAE

Sí


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8436547034901	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.9	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8436547034901	4528125
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	0.99	MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.719	116	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0	224	171
	PESO NETO EMBALAJE	
	0.719	