


Grupo de 2 conmutadores 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75394-39

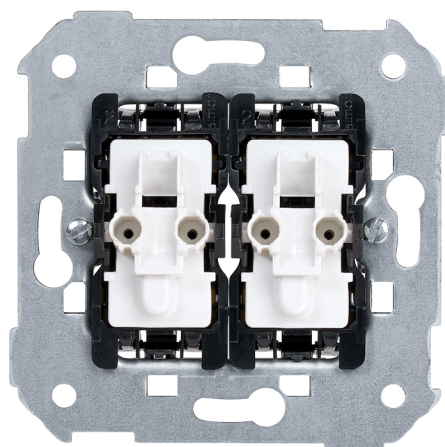

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este grupo de 2 conmutadores 10 AX 250V~ con luminoso incorporado cuenta, además, con sistema de embornamiento rápido, lo que facilita ostensiblemente su instalación. El mecanismo es apto para superficie y empotrar y está integrado en la serie Simon 75. Contiene piezas metálicas con aislamiento en termoplástico libre de halógenos, un material seguro y resistente que proporciona la máxima protección en el hogar. Es un producto que cumple con el reglamento actual y puede instalarse en todo tipo de entornos, gracias a su resistencia a temperaturas extremas. La colección Simon 75 se compone de una extensa gama de mecanismos en diversos acabados aptos para cualquier espacio decorativo. Sus piezas permiten múltiples combinaciones y poseen prácticas funciones electrónicas. La serie Simon 75 es compatible con los mecanismos de Simon 77, una colección que hace posible la conexión de los cables entre sí sin pelarlos, trenzarlos ni emplear complejas herramientas.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature , Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA Sí	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 1.5 - 2.5	INTENSIDAD (A) 10 AX	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 30
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1 mA	CLASIFICACIÓN IP IP20	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE CONTACTOS 4	ENLAZABLE No	VERSIÓN Doble
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	TENSIÓN (V~) 250 V~
FRECUENCIA 50 Hz	MONOBLOQUE No	NÚMERO DE CABLES 6
	TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 11	TIPO DE FIJACIÓN Tornillos	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
GARRA Simon 27	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255995

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053036624

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.73

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.73

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

