


Interrupteur bipolaire 16AX 250V ~ avec voyant lumineux et plaque graphite Simon K45

RÉF. KL04/14

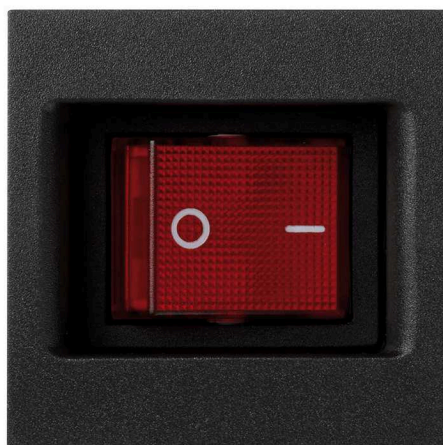

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The series Simon K45 included in it all kinds of products designed to the interconnectivity in work environments or offices. This is why it needs specific switches, as this double-pole switch (the code of reference is the KL04 / 14) with indicator light function, so it includes an engraving of switching on - OFF. Finished in superb graphite, it has a Faston/welding terminal system. It is manufactured with the best and safest metal and halogen-free components. Also thermoplastic trim. Maximum durability and the maximum protection for years. Compatible with elements up to 16 Ampere current and 250 Volt voltage. With 1 element and 2 modules and with regard to your application in the wall, is suitable for surface or flush mounting, to clean, do so, simply use a soft, dry cloth. Finally, the user must be taken into account that the article includes the trim plate.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec plaque, câblage noir et bleu, faston et instructions

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

L'article comprend la plaque de garniture.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
Jusqu'à 1,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)
0.5 W/h

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 article

FONCTION INDICATEUR
Oui

INTENSITÉ (A)
16 AX

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Inclinaison

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Single

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
11

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Faston - souder

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.04	LONGUEUR EMBALLAGE 136.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436034518	VOLUME EMBALLAGE 1472064.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 88.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.37
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.04	LARGEUR EMBALLAGE 123.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.37
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM