Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 UTP blanco Simon 500 Cima

REF. **50002081-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon a través de sus gamas Cima 500, accede al mercado tecnológico de alta velocidad con productos compatibles con los sistemas de conectividad de las marcas de más alta calidad. Estos envolventes, le permiten aunar el concepto VDM de Soluciones para conexión de Audio, Vídeo y multimedia a la sencillez de las instalaciones que se realizan de manera rápida, prácticamente sin herramientas. Es su sistema de clipaje directo uno de los mejores avances, ya que no es necesario trenzar o pelar cables. Totalmente compatibles con los conectores RJ45 tanto de cobre como fibra óptica. Esto garantiza alta seguridad personal y de instalaciones, sistemas modulares y ampliables de acuerdo con cada necesidad. Se trata de una Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 UTP blanco Simon 500 Cima, categoría 6 UTP (cableado interior). Compatible con RJ45 de las marcas Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Acabado en blanco. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 42,5 mm. Admite Cableado 22-26 AWG. Componentes metálicos con aislamiento Termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resiste la corrosión y las temperaturas extremas (-5 a +60º C). Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6 UTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097731

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
224.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

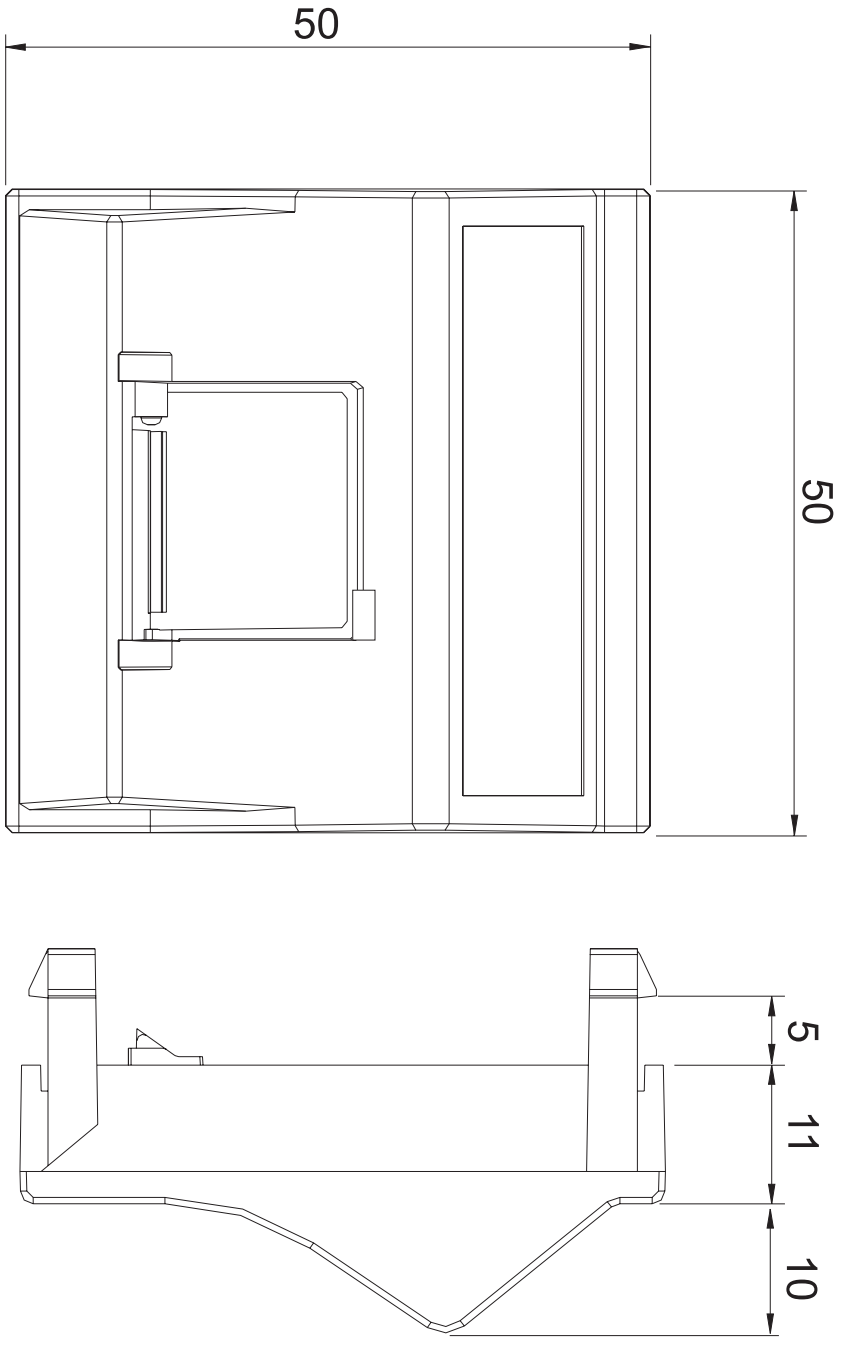
VOLUMEN EMBALAJE
1.13

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.58

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11
10