

## Proyector DROP 4000K Flood On Board Dimmer Negro

REF. 91892612-488



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Los proyectores DROP, otra alternativa dentro de la múltiple oferta de luminarias SIMON, ofrecen distintas ventajas: ahorro de espacio, máximas posibilidades a la hora de orientar y enfocar la luz, posibilidad de integrarse en sistemas modulares y todas las ventajas de la mejor tecnología LED que ofrece Simon en una gama de proyectores única.

Presentamos este proyector Drop de 4.000 K (temperatura de color cercana a tonos fríos), que permite diseñar espacios lumínicos a nuestro gusto, sin límites, sin restricciones. En base a nuestras necesidades y conformando atmósferas lumínicas con efectos únicos, totalmente personalizables. Cuenta con un flujo de 1400 lm siendo su eficiencia lumínica de hasta 81 lm/W. Además, su sistema de control On Board Dimmer ofrece comodidad y un sistema intuitivo para su manejo y regulación.

Los mejores materiales han intervenido en la fabricación de un proyector que cuenta con fundición inyectada de aluminio. Se puede colocar suspendido, en pared o techo. Ref de producto: 91892612-488.

#### MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

#### CLASE ETIM

ETC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

### RAL

9005

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

On board dimmer

### CRI

90

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

III

### L70 (°C)

150000h a 25°C

### L90 (°C)

40000h a 25°C

### TIPO DE COLOR

CW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

### LÚMENES (LM)

1400 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


### ÓPTICAS

Flood 31°

### POTENCIA (W)

19 W

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

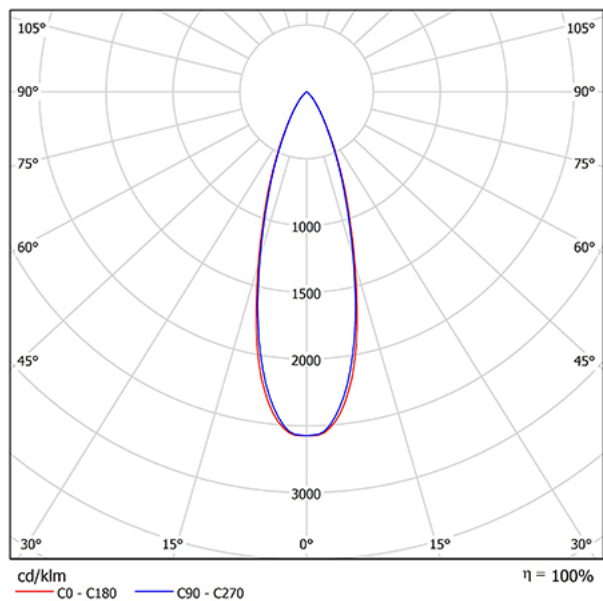


## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS III

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049769

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.795

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547049769

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

83

### ANCHO EMBALAJE

180

### LONGITUD EMBALAJE

298

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4452120

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

### PESO NETO EMBALAJE

0.62

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM