
# Espelho para parede de encastrar e bastidores para 6 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. **51010106-038**

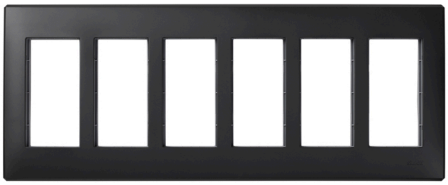

# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Este espelho para parede é um produto lha série Simon 500 Cima. É o complemento perfeito para um conjunto que fornece energia a um total de 12 elementos, por isso o espelho leva incluídos bastidores para estes 12 aparelhos. Tem um tamanho de 409 x 164 milímetros e 30 milímetros de profundidade. Compõe-se de 12 módulos e sua instalação é muito simples, realizando-se mediante encastramento na parede. O espelho oferece-se num original acabamento cor grafite que dará um toque de elegância e sofisticação ao lugar da casa, local ou escritório onde se localize. O produto é fabricado de material termoplástico sem halogéneos, o que lhe confere grande resistência a altas ou baixas temperaturas que oscilam entre os -5 e os 60 graus centígrados. Além disso, estes componentes garantem a não propagação das chamas em caso de incêndio, e reduzem a toxicidade do fumo, o que incrementa a segurança do conjunto.

## ACABAMENTO

Grafite

## MATERIAL

Plástico

## COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC000007

## OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

### RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICAÇÃO IK
07

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS
12

### RAL
7021

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 388 mm

### VERSÃO
6 elementos duplos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

### REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.35

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053091838

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

170.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

11.78

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM


0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.74

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

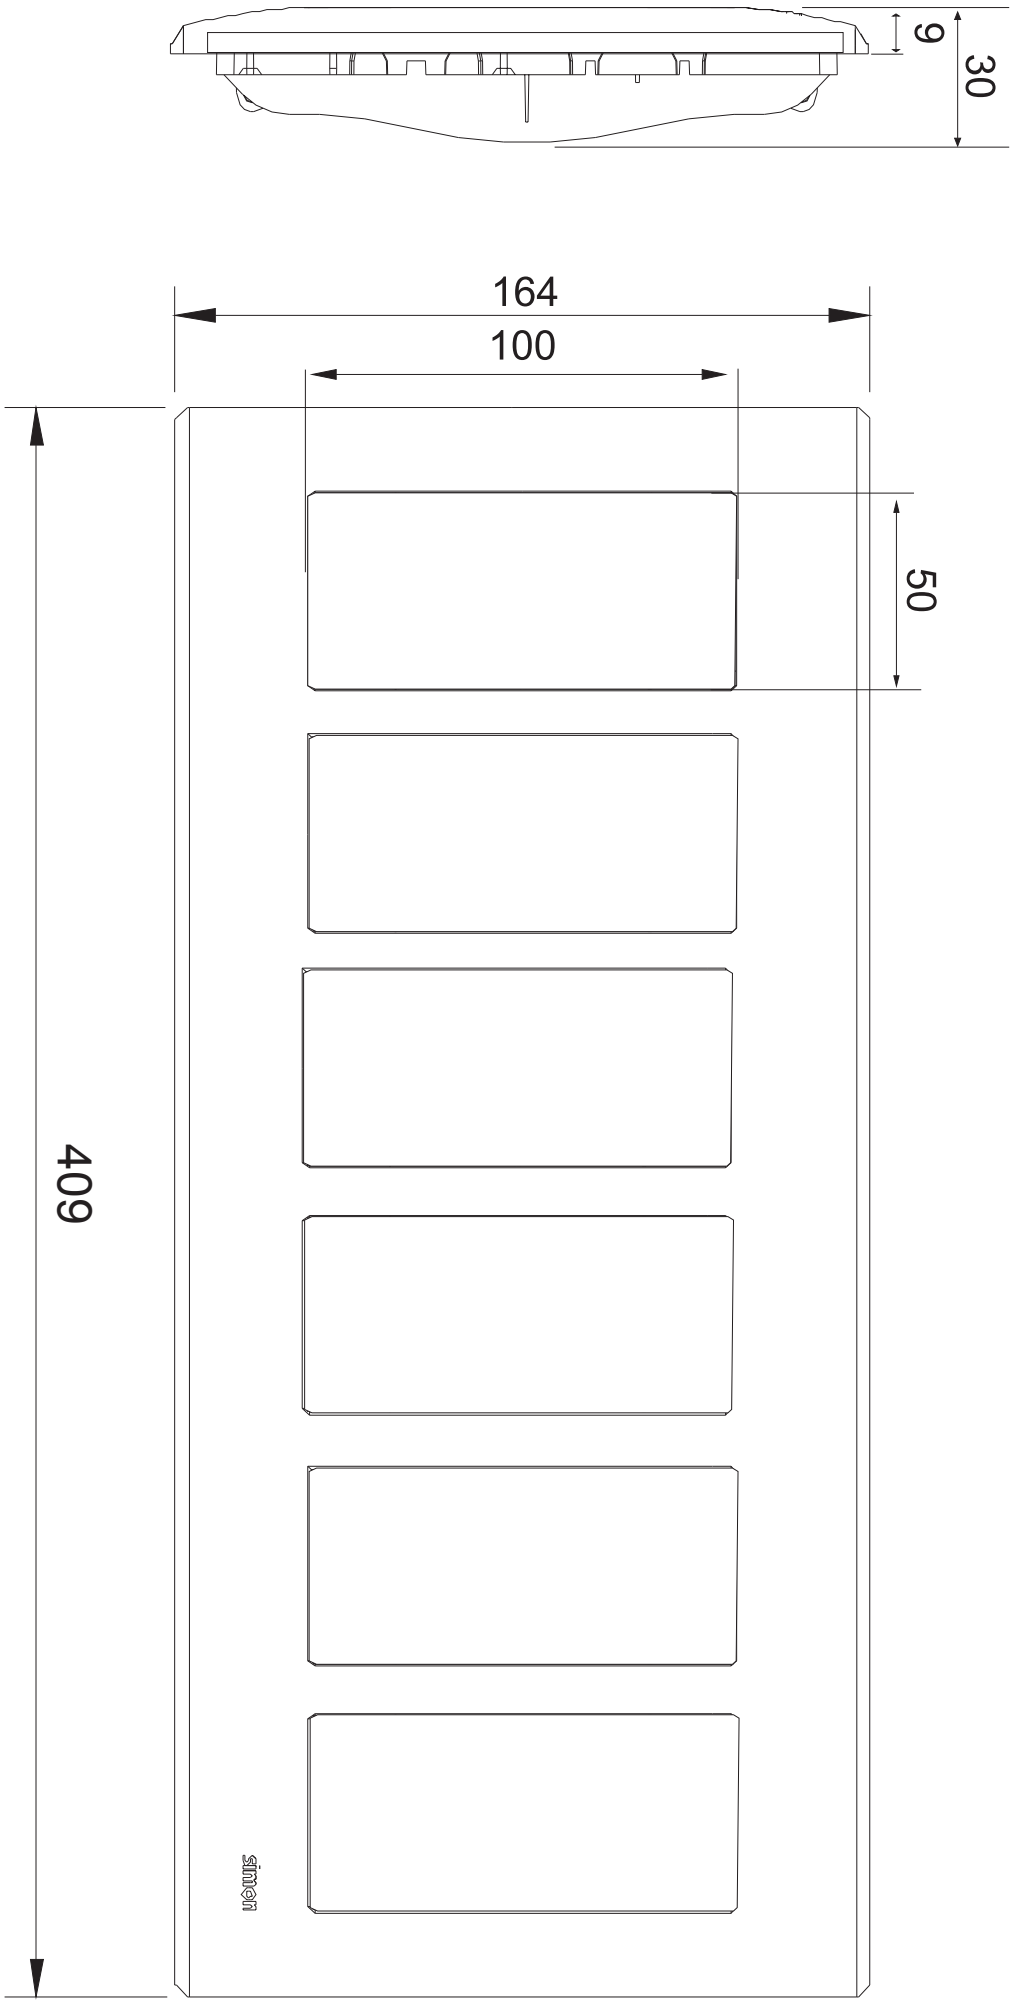
9
30
164
100
50
409
simon