


Bóia de emergência autónoma com LED indicador de estado Simon 75

REF. 75809-39

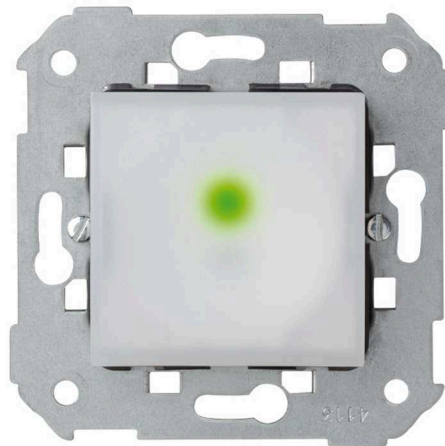

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este lâmpada de balizado autónomo de emergência, acende-se de forma automática ao produzir-se um corte de fornecimento elétrico, proporcionando um feixe luminoso de 5 lux durante uma hora. O tempo de carga inicial é de 24 horas e dispõe de um LED indicador de conexão à rede.

Alimentação: 230 V. 50/60 Hz. Admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm. O descarnado de cabo que é necessário para fazer as conexões é de 10mm.

Tipo de instalação adequada tanto para superfície como para encastramento. Foi fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico e sem halogéneo.

Este produto pertence à série Simon 75. Com esta coleção, a habitabilidade melhora porque seus mecanismos oferecem uma extensa gama de opções para equipar convenientemente a cada espaço.

A série Simon 75 dá resposta precisa às novas exigências de conforto e segurança do mercado.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Baliza de emergência e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000064

OBSERVAÇÕES

Tempo de carregamento: 24 horas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL 12V AC/DC
Não

COMPATÍVEL 230V AC/DC
Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

VIDA ÚTIL DA BATERIA
1 hora

NÚMERO DE CONTATOS
2

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FEIXE DE LUZ
Sim

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO
Sem limitação

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

INDICADOR DE CONEXÃO DE
ALIMENTAÇÃO
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-20 - 75 °C

TIPO
Independente

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
10

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60598-2-22:1999 + A1:2003

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053033005

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053033005

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

57.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.11

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM