


**Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 1 conector RJ45 de categoria 6 FTP alumínio
Simon K45**

REF. KA96F/8

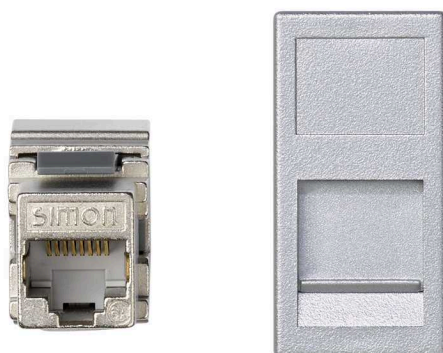

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de placa KA96F/8 para conexões de voz e dados fazendo parte da gama de componentes Simon K compatíveis com o uso de outros elementos e componentes da mesma gama. Trata-se de uma placa de voz e dados versão plana com cobertura contra poeira de 1 elemento para 1 conector RJ45 de categoria 6 FTP com encaixe Keystone I, II, ATT®/Avaya® com ferramenta de inserção. Numero de módulos quarto com cor e acabamentos em grafite. É compatível com elemento posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa em posição vertical. Composto por componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade, garantindo a máxima segurança profissional. Possui medidas 45x45mm e 42,9mm, ideais para adaptar a qualquer classe de sistemas e instalações em diferentes ambientes de trabalho.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conector RJ45 de categoria 6 FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-24 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa com 1 e 2 conetores RJ45

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

Categoria 6 FTP

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Quarto

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Fornecido com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.03	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436046214	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	5	0.32
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	70.00	0.16
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	93.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	140.00	