


Placa embellecedora para 1 conector SUB-D25 (Puerto paralelo) de 2 elementos blanco Simon K45

REF. K104/9

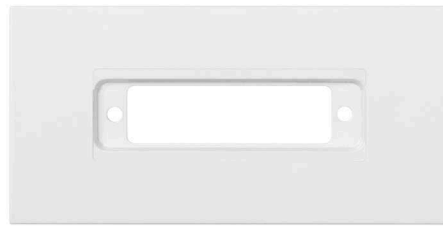

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En unos originales acabados en blanco, la placa embellecedora para 1 conector SUB-D25 de 2 elementos, tiene unas medidas de 45x90x8,5 y forma parte de la colección Simon K45. Además, está fabricada en materiales termoplásticos libre de halógenos para asegurarnos de que ninguna llama se propague si hubiera algún incendio, junto a una toxicidad realmente baja ante el hipotético caso de emisión de humos. Por último, nuestra placa incorpora los alojamientos necesarios para la fijación del conector utilizando tornillería con perfil hexagonal para conectores SUB-D. Todo ello explica por qué no te puedes perder la colección Simon K45, la más tecnológica de nuestra firma. Así que si buscabas lo último en cuanto a mecanismos de conectividad, aquí podrás encontrar todo lo que buscas. No lo pienses más y confía en la experiencia de una de empresa líder del sector.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector SUB-D25

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye alojamientos para la fijación del conector mediante tornillería con perfil hexagonal para conectores SUB-D No se incluye el conector (debe adquirirse por separado)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versión con 1 conector SUB-D25 de conexión por soldadura

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

Sub-D25

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436038172	0.02	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	911400.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436038172	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	10	0.21
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.30	70.00	0.21
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	93.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.02	140.00	