


**Plaque plate voix et données pour 1 élément avec cache
anti-poussière pour 2 connecteurs RJ45 Siemon® blanche
Simon K45**

RÉF. KB72/9

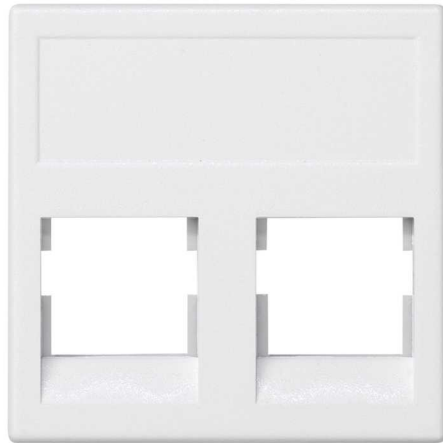

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Model for connectors And plates of voice and data connections of the professional range of products SimonK45, element High compatibility with components of the same range of products. Voice and data plate Version plate without dust cover with 1 element and capacity for RJ45 connectors with format for snap-fit Siemon ®. Model in colour and finishes in tonality white, comes in its manufacture elements Character thermoplastic insulation so minimising the risk of danger in Situations of the flame and smoke. Requires the combination of An element positioner in case of vertical voice and data vertical, To facilitate the orientation vertically. Element of 45x45mm and measures Depth of 8,5mm, integrating great capacity of adaptability and versatility To form part of different systems and assemblies professionals and home.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

DISPONIBLE EN

Plaque pour 2 connecteurs RJ45

FORMAT

RJ45

TYPE DE PLAQUE

Plate

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Siemon® MAX séries.

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9003

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Siemon®

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Siemon®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436023536	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.14
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.14
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM