


Двухклавишный кнопочный выключатель с подсветкой 10A 250В~ и безвинтовым соединением Simon 75

РЕФ. 75393-39

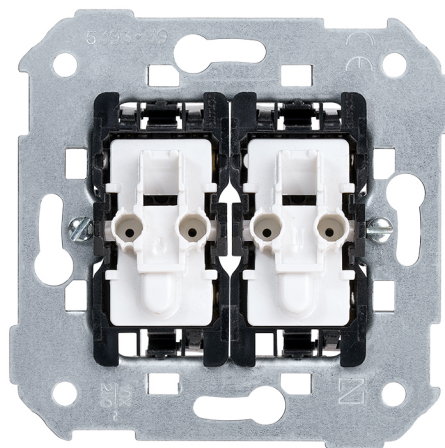

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature и Simon 82

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

КЛАСС ETIM

EC000029

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТОКА (МА)

1 mA

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

4

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ТИП МЕХАНИЗМА

Кнопочный выключатель

МОНОБЛОК

Нет

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

(V~)

250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

30

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Двойное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

4

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

11

КОГОТЬ

Simon 27

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В

ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА

- ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА УПАКОВКИ
8421053255988	ММQ	165.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ДЛИНА УПАКОВКИ
0.00	0.07	223.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
0.00	0.07	ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.00	КGM	3026595.00
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
ММТ	8421053036617	ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
3026595.00	10	0.72
	ВЫСОТА УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
	82.00	0.73
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
		КGM

