


Pulsador 10 A 24V~ com led vermelho incorporado e sistema de embornamento rápido Simon 75

REF. 75552-39

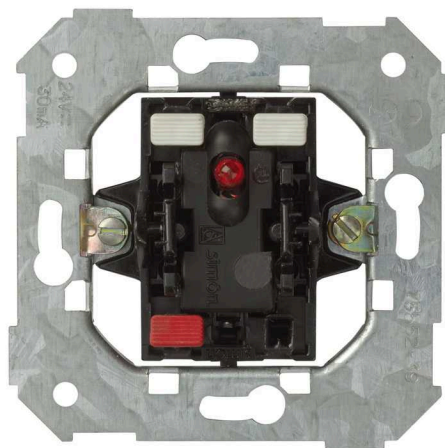

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um botão de pressão 10 A 24V~ com LED de cor vermelho incorporado e sistema ligação rápida de bornes. Incluído na série Simon 75. É adequado para superfície e encastrar, permitindo reduzir os tempos na instalação consideravelmente. O mecanismo está composto por peças metálicas que contam com isolamento em termoplástico sem halogéneos. É, portanto, um artigo que brinda a máxima segurança possível no lar. A coleção Simon 75 oferece uma extensa gama de mecanismos que encaixam na perfeição em qualquer espaço decorativo. Além de seus múltiplos acabamentos e formas, os dispositivos contam com as funções eletrónicas mais inovadoras para converter o lar num lugar mais cómodo e avançado. Os mecanismos da série Simon 75 são compatíveis com os artigos da Simon 77, uma coleção que permite ligar os cabos sem os descarnar nem trançá-los. Este botão de pressão da Simon 75 cumpre com a norma vigente.

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

24 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS

Por inserción

GARRA

Simon 27

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053029336	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 3017190.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.72
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.73
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	