

Luminaire urbain finition standard Simon Merak SYF doté d'une optique SA 3 000 K de 16 W et 350 mA 1N sans régulation Simon Merak SYF

RÉF. 244-001439015



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

COUVERCLE

Alliage d'aluminium

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Verre trempé transparent plat
incassable

APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en carton recyclable avec une étiquette d'identification pour protéger le produit pendant le transport et le stockage.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

09,10

MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

OPTIQUE

Symétrique SA

EFFICACITÉ (LM/W)

136 lm/W

PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

FLUX LUMINEUX (LM)

2340 lm

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Leviers en alliage d'aluminium et ouverture sans outils

RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

$\geq 0,95$

PUISSANCE (W)

16 W

RECYCLABILITÉ

Oui

RÉGULATION

1N sans régulation

DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

COURANT D'ALIMENTATION (mA)

350 mA

TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC


SURFACE AU VENT (M2)

0,066 m2

FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

PHOTOMETRY ASSETS – DISTRIBUTION

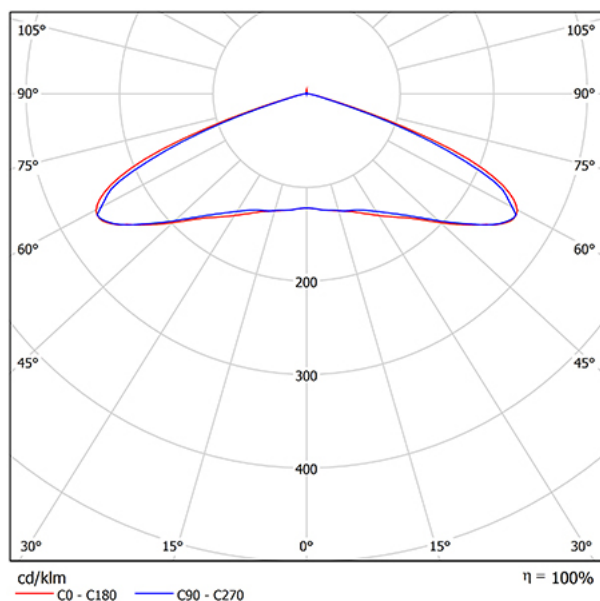

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Post Top

FIXATION

Post Top

SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATION ENEC+

Non

GARANTIE

5 ans

RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00