Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 6A FTP grafite Simon 500 Cima

REF. **50001089-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para um elemento com dois conetores RJ45 dispomos desta placa de voz e dados da série Simon 500 Cima com um acabamento cinza grafite. A placa pertence à categoria 6A FTP. Esta é a versão individual com um módulo. Inclui uma janela de proteção de pó. O material de fabrico inclui componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem elementos halogéneos. Desta forma consegue-se garantir a segurança durante o seu uso, inclusive a altas temperaturas. Os encaixes para poder fixar esta placa Simon voz Cima dados Simon 500 Cima estão incluídos no kit. Assim, é possível a incorporar tanto em envolventes verticais como horizontais, sem ter que utilizar nenhum tipo de adaptador específico. Com medidas de 50 x 50 mm e uma profundidade de 44 mm, converte-se numa das soluções mais funcionais para garantir a melhor conetividade de voz e dados. A secção de cabo para esta placa é um cablagem 22-24 AWG. A manutenção ótima das placas Simon 500 Cima só requer do uso de panos secos para sua limpeza.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, 2 RJ45 de categoria 6A FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-24 AWG

CONEXÃO RJ45
Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
categoria 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053097830

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
224.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

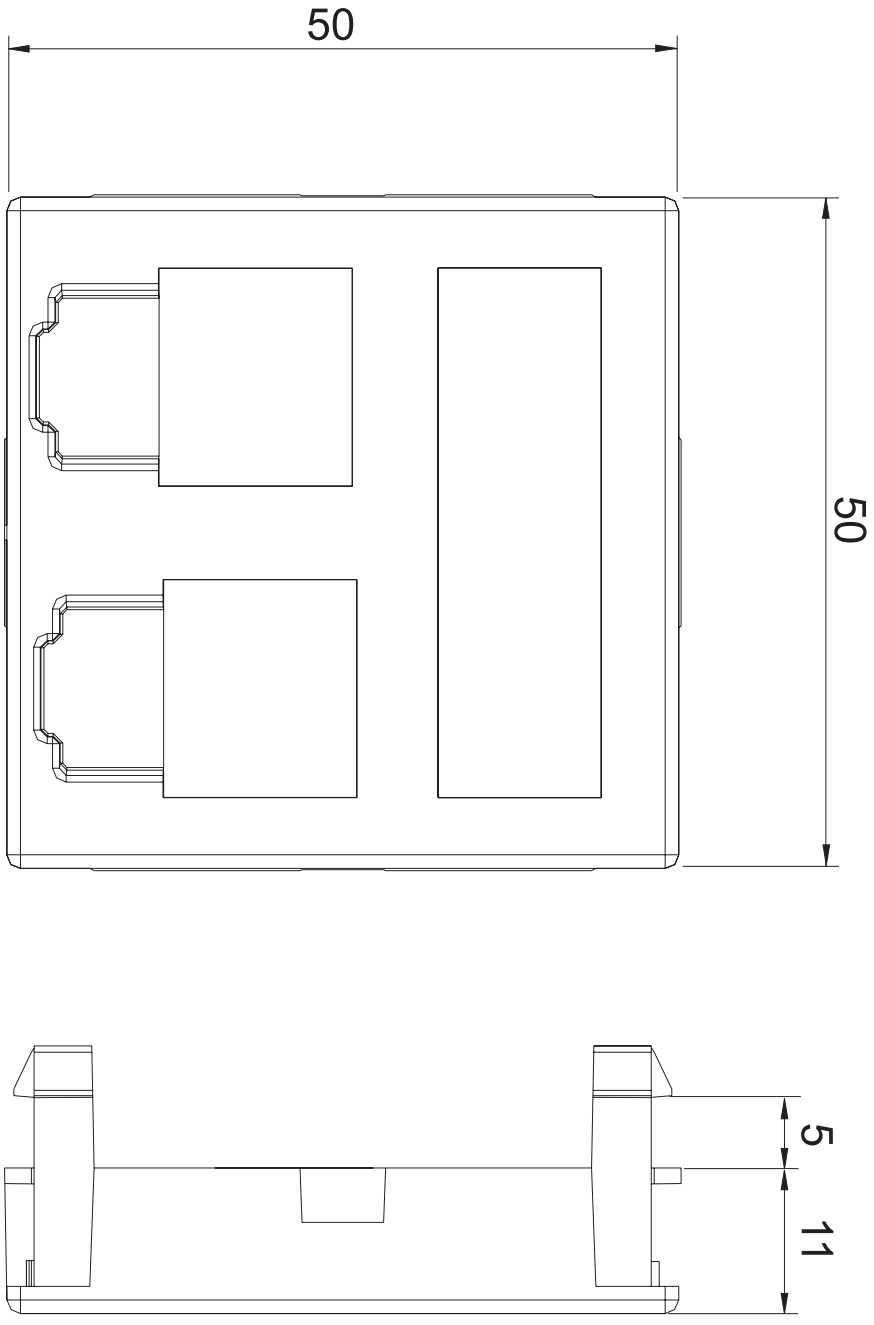
VOLUME EMBALAGEM
0.05

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
50
5
11