


Botoneira Custom 6 funções controlo de iluminação e temperatura com acoplador KNX e Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. 8400673-030

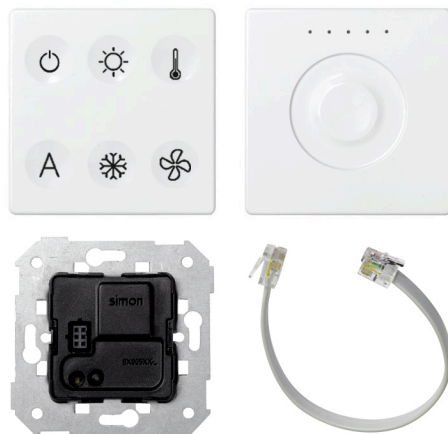

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a botoneira Custom com 6 funções da coleção Simon 82 Sense, controlará a iluminação e a temperatura da cada divisão, adaptando-a à cada necessidade concreta. Com acoplador KNX, cabo RJ12 e Slide Controlo, a funcionalidade e inovação unem-se num mesmo mecanismo. Desenhada para instalar-se mediante ligação de bornes por inserção, admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 mm e descarnado de 8 mm. Com função tátil e entrada digital, livre de potencial, a fonte de alimentação liga-se ao acoplador bus KNX, com voltagem de corrente contínua de 21 Vcc a 32 Vcc, e compatível com uma carga de intensidade de 27,6 mA. Com 6 LED RGB, a eficiência energética une-se à segurança, graças aos seus componentes eletrónicos isolados com termoplástico sem halogéneos, que protegem a divisão em caso de incêndio. Para tirar o máximo potencial à botoneira Custom, Simon Sense permite-lhe personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funcionalidades que se adaptem a suas necessidades dentro dos ícones que inclui nossa livreria.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

SECÇÃO DE CABO DE ENTRADA ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 2.5 mm

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
6

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
27,6 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

PROTOCOLO
KNX

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053129487	0.17	120.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.17	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	806880.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129487	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	82.00	0.17
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	82.00	KGM