


Termostato embutido para aquecimento com bornes de entrada para um contato de janela ou sistema de controle Simon 75

REF. 75500-39

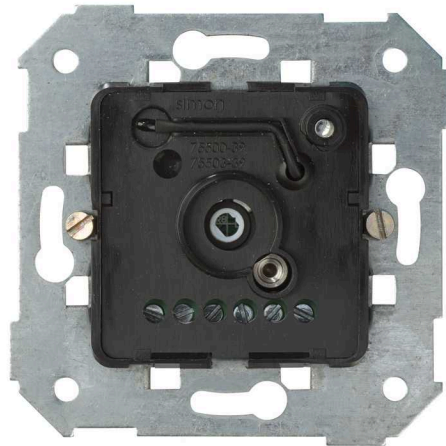

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Termóstato de encastrar para aquecimento com bornes de entrada para um contacto de janela ou sistema de controlo é um dos mecanismos mais vendidos da série Simon 75. Sua facilidade de uso, com um tipo de funcionamento giratório, é outra das suas vantagens, além de ser adequado para superfície e encastrar. É um dispositivo com ligação de bornes por parafuso e um intervalo de temperatura de 5 a 30 °, além de contar com função sinalizadora. É um termóstato muito utilizado em grandes edifícios públicos e privados, como por exemplo, hospitais, colégios, escritórios ou estabelecimentos comerciais, graças a sua resistência a golpes e roces, qualidade que lhe dão os materiais metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos com os que foi elaborado. Em caso de ligar o termóstato a um chão radiante recomenda-se o uso do contactor de 20 A ref.^a 68803-61.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Termóstato de encastrar e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC010927

OBSERVAÇÕES

No caso de conectar o termóstato a um chão radiante, é recomendada a utilização do contactor de 20 A, ref.^a 68803-61.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

CONTROLE DE AR
CONDICIONADO
Não

NÚMERO DE CONTATOS
6

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Rotary

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

MODO DE OPERAÇÃO
Analógico

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

POTÊNCIA DE SAÍDA DO RELÉ (A)
8 A (4 A Indutivo)

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-20 - 75 °C

TIPO
Aquecimento

VERSÃO
Individual

ENTRADA PARA CONTATO DE
JANELA
Sim

NÚMERO DE CABOS
4

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
8

GARRA
Sem possibilidade

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053060650

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.33

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053060650

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

57.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.10

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00