
Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 5e UTP negro Simon K45

REF. **K8095U/14**

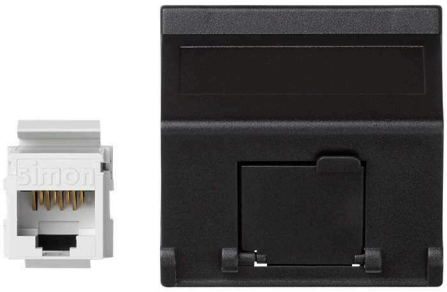

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro de la colección Simon K45 de conectores y placas para conexiones de voz y datos, se encuentra la placa inclinada con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 5e UTP, para ofrecerle la mayor innovación y funcionalidad en la conectividad de sus espacios con discretos acabados en negro. Compatible con puertos tipo Keystone I y II, y apta para instalación en superficie o empotrada, el conector RJ45 se clipa directamente a la placa sin necesidad de herramientas de tornillería. Esta placa inclinada K45, se compone de materiales metálicos con aislamiento de termoplástico autoextinguible y libre de halógeneos para aumentar su seguridad frente a incendios, contando con un intervalo de temperatura de instalación de -5ºC y 60ºC. La placa inclinada de voz y datos K45, es totalmente compatible con cualquier conector del mercado, aumentando las posibilidades del producto dependiendo de las necesidades de cada espacio. Versatilidad, funcionalidad e innovación en la colección Simon K45.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, módulo directo para clipaje de conector, conector RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN
Placa con 1 y 2 conectores RJ45

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
Categoría 5e UTP

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

OBTURADOR DE POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Suministrado con la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
287138.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436040250

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2871375.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM