


Interrupor unipolar pulsante 16AX 230V~ de tecla estrecha con sistema de embornamiento rápido blanco mate Simon 270

REF. 20001111-190

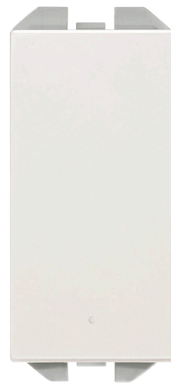

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco mate

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 AX

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

FUNCIÓN INDICADORA

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

9003

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053315866	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.00	LONGITUD EMBALAJE 262.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.00	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 713098.50
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053315491	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 47.75	PESO NETO EMBALAJE 0.01
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 57.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

