

Comutador para cartão com 1 microinterruptor e indicador luminoso 250 V~ Simon 100

REF. 10000526-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Deve ser instalado um contactor à saída do mecanismo. Se isto não for feito, a corrente máxima do interruptor é de 10 A resistivo (1,5 A indutivo). Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FREQUÊNCIA

50 Hz

TIPO DE MECANISMO

Insertion

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Desde 1,5 a 2,5 mm

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MONOBLOCO

Não

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

INTENSIDADE (A)

10 (1,5 ind.) A

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

FORMATO

Cartão

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

FastON 2.8mm

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 61058:2002 + A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053193082	VOLUME EMBALAGEM 887250.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 65.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 145.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 195.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM GRM

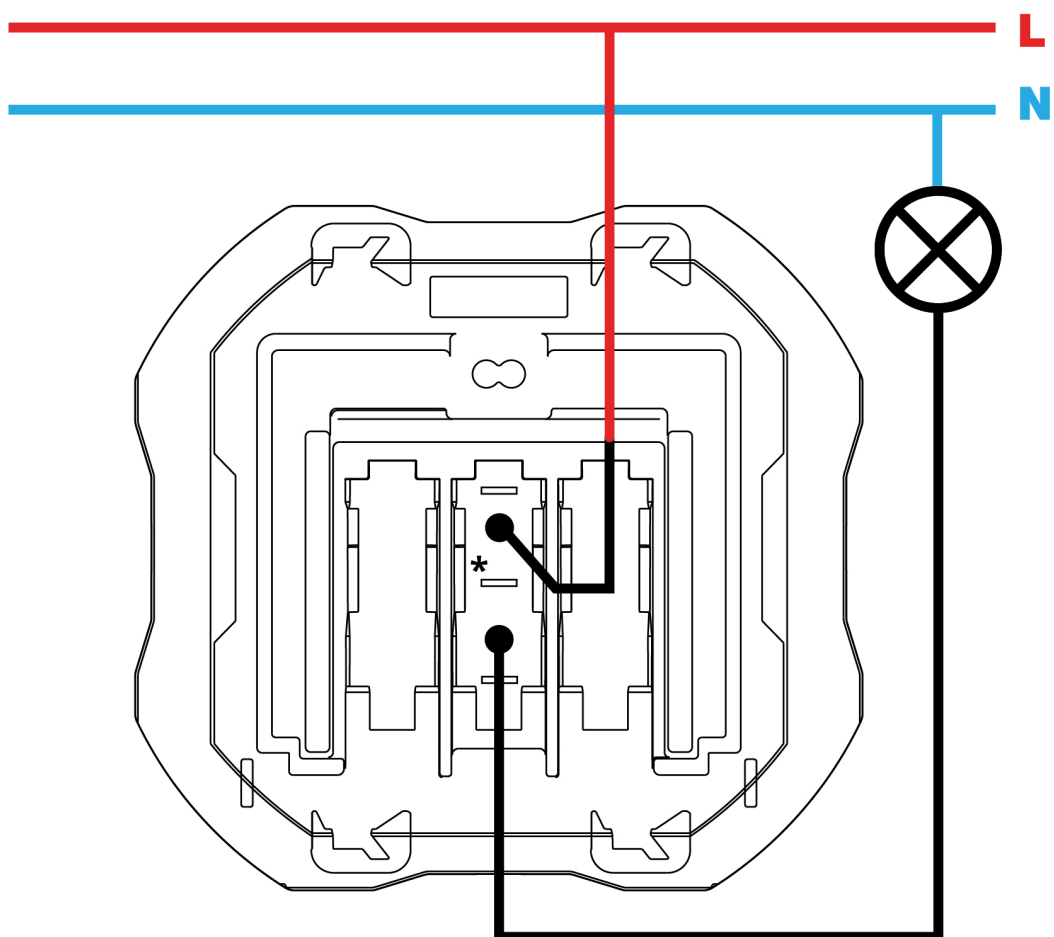

* Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal

