

Cruzamiento 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido Simon 82 Centralizaciones

REF. 75253-69



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Entre los mecanismos de mando de Simon encontramos un sinfín de productos de máxima calidad y una gran versatilidad. Este es el cruzamiento de 10 AX de intensidad y un voltaje de 250 V. Tiene medio elemento y su sistema de embornamiento es rápido. El funcionamiento de este cruzamiento es basculante. El producto forma parte de la serie Simon 82 Centralizaciones. Para dotar de funcionalidad al cruzamiento Simon, es posible incluir la función señalizadora a través del soporte de lámpara neón y la tecla con visor. Se trata de la versión individual del producto, que no incluye ningún tipo de función señalizadora. La instalación del cruzamiento Simon se puede realizar tanto empotrado como sobre una superficie. Esto dota al mecanismo de mando de una gran versatilidad. Para que el producto dure mucho en perfectas condiciones se recomienda limpiarlo con un paño suave, de algodón, que esté completamente seco, es decir, evitando siempre los limpiadores agresivos.

ACABADO

Madera

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82
Centralizaciones

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte lámpara neón y tecla con visor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA

Simon 27

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255933	0.02	130.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.02	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.43
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053069769	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	5	0.11
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
365040.00	54.00	0.11
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	52.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


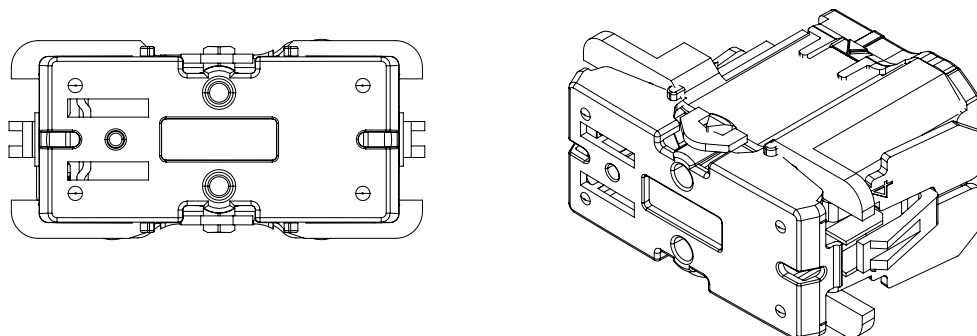


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

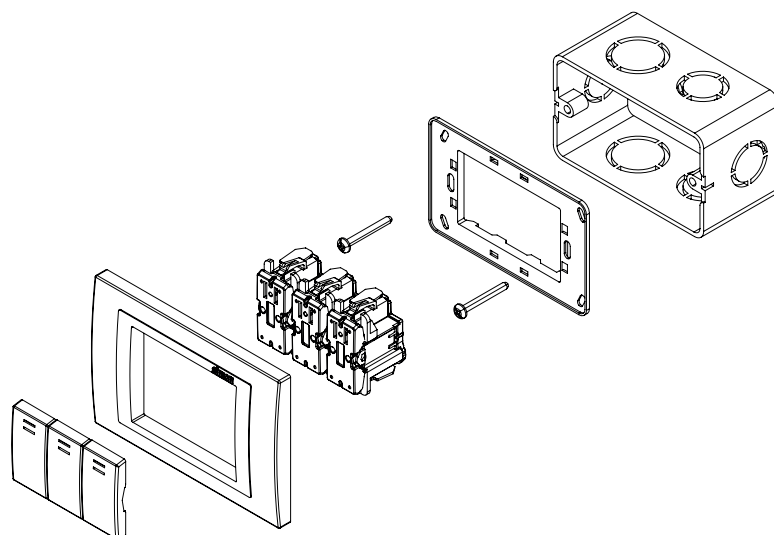