


Interrupteur volet roulants 3 positions 10 A 250V~ avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75333-39-GR

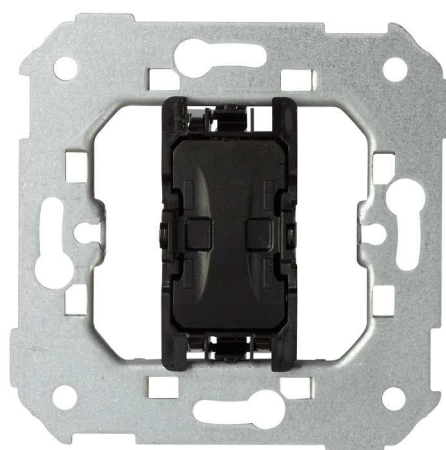

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Divers

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC000044

REMARQUES

Mécanisme avec trois positions /montée, descente et arrêt pour commande des volets roulants,

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Simple

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

9

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Rapide

GRIFFE

Simon 27

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

LONGUEUR EMBALLAGE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

VOLUME EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

HAUTEUR EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.58

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.06

LARGEUR EMBALLAGE
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM