


Aide tactile avec lumière bleue intégrée pour les articles 75305-69 et 75322-69 Simon 75

RÉF. 75306-69

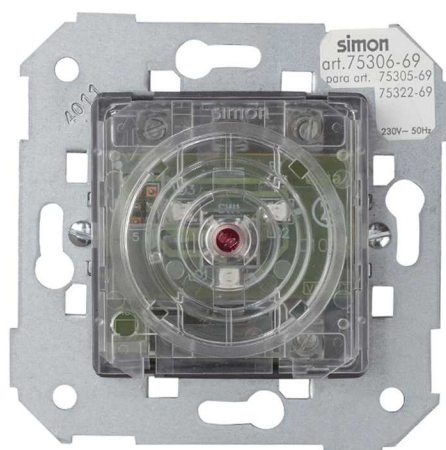

INFORMATION DE BASE

COMPATIBLE AVEC
INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2
VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC BOUTON-
POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC
INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

1

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V

Non

FRÉQUENCE

50 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

PUISSANCE MAXIMALE (W)

500

QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT

15

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

6

GRIFFE

Incluses

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053068328

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053068328

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.09

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM