simon

Розетка с крышкой IP44, заземлением и шторками Schuko 2P+E 16A 250В~ моноблок цвета алюминий с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. **1590450-033**

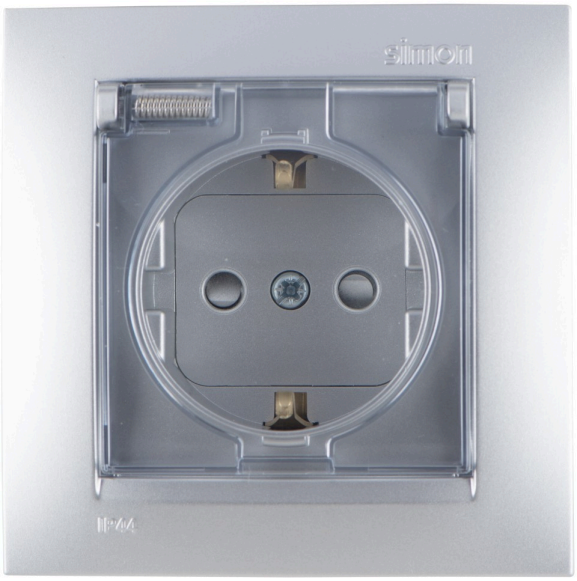

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Алюминий

СОВМЕСТИМОСТЬ
Рамки Simon 15

МАТЕРИАЛ
Термопласт

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Розетка моноблок и манжета

ЗАМЕЧАНИЯ
Розетка моноблок с крышкой и шторками

simon

simon

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

ФОРМАТ
Розетка Schuko

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP44

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

RAL
9006

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Одиночное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)
11

КОГОТЬ
В комплекте

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия. Декларация EAC