

## Pulsador con grabado campana 10 A 250V~ y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. 27150-65



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Pulsador con grabado de un símbolo de campana con una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~ incorpora un sistema de embornamiento rápido con acabado en color blanco que puedes encontrar en la categoría “mecanismos de mando” de la serie Simon 27 Play.

La colección Simon 27 Play tiene soluciones para todo tipo de entornos, ofreciendo diferentes opciones para mejorar aún los elementos. Puedes incluir el sistema antibacteriano idóneo para sitios públicos como guarderías, centros de salud y hospitales. Además, otra de las opciones puede ser para aumentar la vida útil de nuestros elementos añadiendo la propiedad de estanqueidad IP44 para proteger el elemento frente al agua y al polvo.

Disfruta decorando con los elementos personalizables de la serie Simon 27 Play, aprovecha las múltiples opciones que ofrecen las teclas y fundas intercambiables, simplemente con hacer clic encima del marco podrás tener personalizado cada elemento y adaptarlo a cada rincón de tu vivienda.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### CLASE ETIM

EC000029

### OBSERVACIONES

Se recomienda Marco color blanco

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053251591	0.03	220
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
45.5	0.03	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
38.5	KGM	1.224
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
45.5	8421053035610	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.31
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.08	53	0.3
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	105	KGM

## MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

### Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX

### Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX




Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

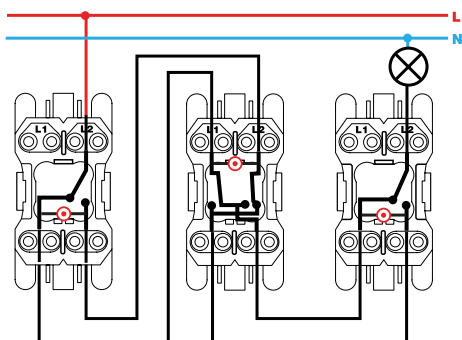


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO

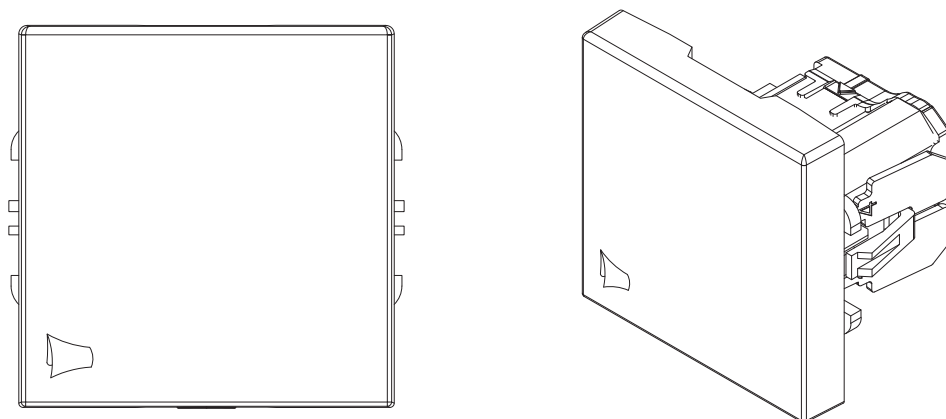

## DIAGRAMA DE MONTAJE

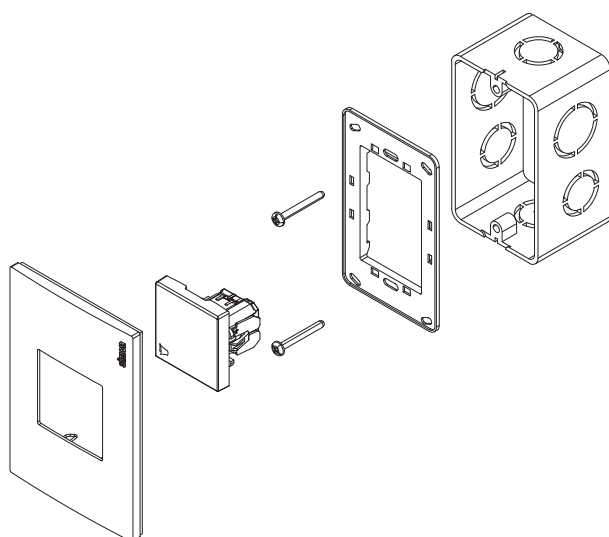

\*Placa y chasis NO incluidos

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

