
Заглушка комбинированная офиблока Compact серого цвета Simon K45

РЕФ. **KCFC05/24**

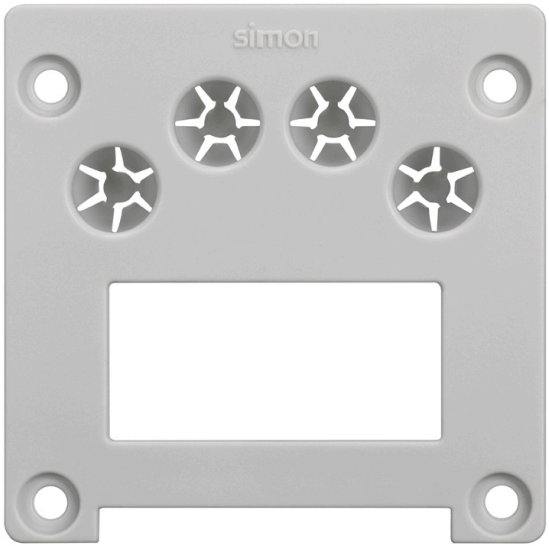

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Серый

МАТЕРИАЛ
Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ
Офиблоки Compact и Line Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Заглушка

КЛАСС ETIM
EC000011

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60° C

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - +60 °C

RAL

7035

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТУП К КАБЕЛЯМ

Для установки одного 3-полюсного разъема Simon QC и ввода информационных кабелей

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)

+850°C (согл. IEC 60670)

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.01

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.01

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053290347

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
20

ВЫСОТА УПАКОВКИ
72.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
72.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
105.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
544320.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.21

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.16

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM