Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 FTP grafito Simon 500 Cima

REF. **50003085-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos plana con ventana guardapolvo, de la serie Simon 500 Cima. Incorpora un único elemento con un conector RJ45. Se trata de un producto de categoría 6 FTP, en acabado gris grafito. Cuenta con un módulo y pertenece a la versión individual de la serie. Está disponible, además, tanto para uno como para dos conectores. Está fabricada con componentes metálicos aislados a partir de termoplástico, que minimiza la propagación de llamas. Además, las placas de voz y datos de esta serie no contienen halógenos, garantizando la menor toxicidad en caso de emisión de humos. Con unas medidas de 50 x 50 mm y 45,4 mm de profundidad, las placas de voz y datos Simon 500 Cima, incorporan los clipajes necesarios para poder ser fijadas en cualquier tipo de envolvente, tanto vertical como horizontal. Se trata, por lo tanto, de una de las placas más versátiles y funcionales del mercado y su mantenimiento es sencillo.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN
Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45
Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

OBTURADOR DE POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
170.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
165.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
5610000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053098028

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

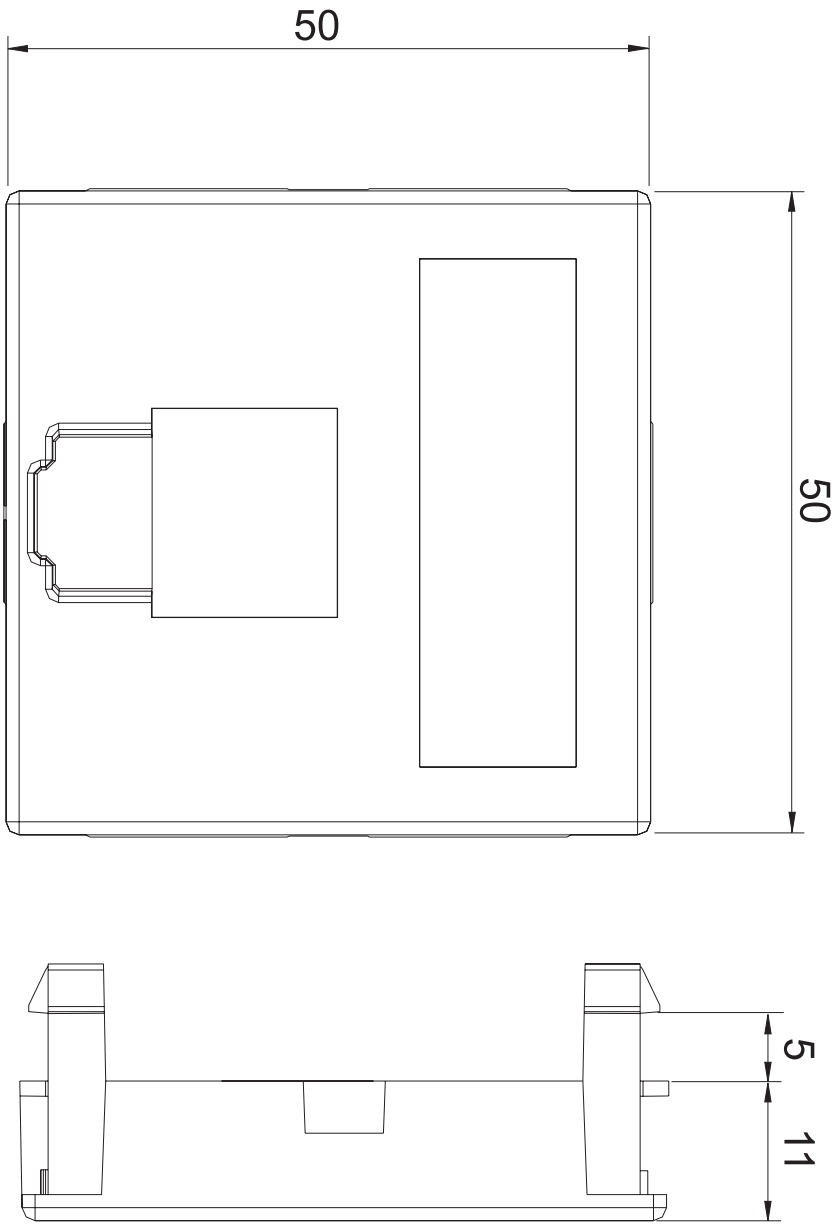
VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.72

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11