


Base de tomada schuko com carregador duplo USB A + C 10,5W Simon 75

REF. 7531432-039

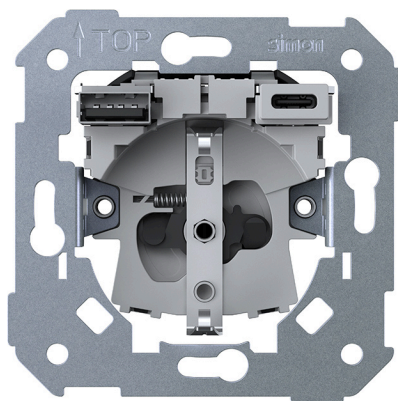

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A base de tomada schuko com carregador duplo USB A + C 10,5W Simon 75 é a solução perfeita para quem busca uma tomada de corrente com USB integrada que combine funcionalidade, design e máxima segurança. Este mecanismo permite conectar dispositivos elétricos convencionais por meio da tomada schuko 16 A 250 V~, ao mesmo tempo que oferece carga direta para móveis, smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos graças aos seus portos USB tipo A e USB tipo C. Com uma potência total de 10,5W e saída de 5Vdc até 2,1 A, esta base schuko com USB duplo facilita a carga eficiente de dispositivos Android e iOS sem necessidade de adaptadores adicionais. É ideal para residências, escritórios, hotéis e espaços comerciais que requerem soluções de carga modernas e discretas. Seu sistema de conexão por parafuso garante uma instalação segura e profissional, aceitando seção de cabo de 1,5 a 2,5 mm². Projetada para instalação embutida ou em superfície em caixa universal. Com grau de proteção IP20 e conformidade com as normas LVD, EMC e RoHS, oferece confiabilidade, durabilidade e segurança no uso diário. A tomada schuko com USB A+C Simon 75 é a opção ideal para modernizar instalações elétricas, otimizar espaços e dispor de uma base de tomada com carregador USB integrado que responde às necessidades atuais de conectividade e carga.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Simon 82 Detalhe, Simon 82 Nature, Simon 82 Conceito e Simon 82.

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

O mecanismo inclui a função de proteção infantil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES	VINCULÁVEL	INTENSIDADE USB (A)
3	Sim	2,1 A
TIPO DE CONECTOR	POTÊNCIA MÁXIMA (W)	TIPO DE PORTA USB
Schuko,USB A,USB C	4000	C,A
NÚMERO DE CONTATOS	MONOBLOCO	POWER DELIVERY USB
3	Sim	Não
FORMATO	TENSÃO NOMINAL (V~)	CARGA RÁPIDA USB
Schuko,USB A,USB C	230 V~	Não
FREQUÊNCIA	TIPO DE PLACA	TENSÃO USB (V~)
50 - 60 Hz	Plana	5 Vdc
FUNÇÃO INDICADORA	ALIMENTAÇÃO (V~)	TENSÃO (V~)
Não	250 V~	230 V~
INTENSIDADE (A)	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)	NÚMERO DE CABOS
16 A	45	3
CLASSIFICAÇÃO IP	CARACTERÍSTICAS USB	
IP20	USB A+C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ; USB A= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ; USB C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)	GARRA	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
10	Simon 75	Por parafuso
	REMOÇÃO DA TAMPA	
	Unicamente com ferramenta	

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053438817	0.08	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.08	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053438817	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.10
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.08
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	76.00	KGM

