


Pulsador regulador para lâmpadas com transformador eletrônico Simon 75

REF. 7500316-039

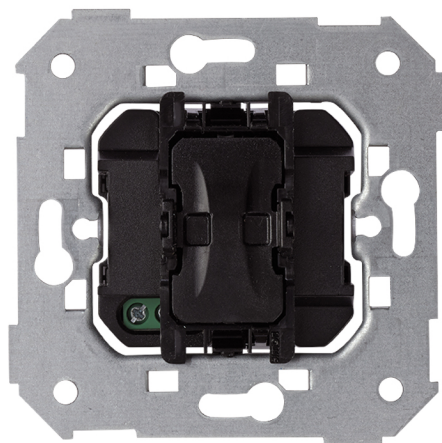

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este botão de pressão regulador para lâmpadas com transformador eletrónico está incluído na série Simon 75. Trata-se de uma coleção cujos mecanismos foram desenhados para dinamizar toda a classe de espaços graças a diversas funcionalidades como o controlo da iluminação, a centralização de persianas ou a regulação da temperatura. Mais especificamente, este mecanismo é válido para cargas tanto incandescentes (40 a 400W) como halógenas a 230V (40 a 400W). O módulo regulador dispõe, além disso, de uma entrada auxiliar para poder regular mediante 5 botões de pressão mecânicos. Sua fixação realiza-se com parafusos. Recorde a importância de uma adequada ligação de bornes para que o artigo funcione corretamente. A peça é adequada para superfície e encastrar e foi fabricada em estrito cumprimento com a norma vigente. O botão de pressão conta com componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halógenos. Não é compatível com carga fluorescentes nem com lâmpadas LED.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)
400 W

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO
Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO
Não

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO
Sim

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Botão de pressão regulador e folha de instruções

CLASSE ETIM
EC000025

OBSERVAÇÕES

Dispõe de entrada auxiliar para poder regular através de 5 botões de pressão mecânicos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO
	Não	1
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA)	TIPO DE MECANISMO
De 1,5 a 2,5 mm		Push
NÚMERO DE CONTATOS	Não	POTÊNCIA MÍNIMA (W)
3	FREQUÊNCIA	40
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS	50 Hz	COMPATÍVEL COM MOTORES (VA)
1	FUNÇÃO INDICADORA	Não
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W)	CLASSIFICAÇÃO IP	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
Não	IP20	0 - 55 °C
COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO	COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W)	ALIMENTAÇÃO (V~)
Não	Não	230 V~
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS	POTÊNCIA MÁXIMA (W)	VERSÃO
1 elemento	400	Individual
		NÚMERO DE CABOS
		2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA	TIPO DE INSTALAÇÃO
7	Universal	Apto para superfície e para encastrar
GARRA		
Simon 27		

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053080498	VOLUME EMBALAGEM 0.02
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 57.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.51
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.10	LARGURA DA EMBALAGEM 76.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.51
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.10	COMPRIMENTO EMBALAGEM 76.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM