


Botão de pressão 10 A 250 V~ com sistema de ligação de bornes por parafuso Simon 73

REF. 73150-39

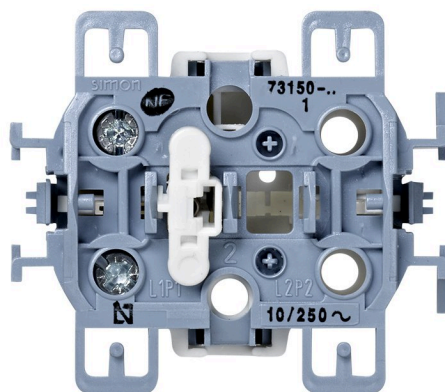

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botão de pressão de 10A, 250V de voltagem e com sistema ligação de bornes por parafuso da série Simon 73 Loft. O seu funcionamento é de tipo basculante e oferece a possibilidade de implementar função sinalizadora mediante suporte sinalizador e tecla com visor. Conta com um elemento e admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm, com um descarnado de 13 mm. Pode-se instalar em superfícies com uma temperatura entre 5 a 40°C, ainda que é capaz de suportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Este modelo de botão de pressão foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. A série Simon 73 Loft obtém o marcante em design e é perfeita para instalações de superfície e calha com um mínimo de espessura. Esta série é formada por uma gama de produtos que oferece uma grande versatilidade já que é de rápido montagem, segura e estética, além de contar com uma ampla gama de funções para superfícies e calha suporte.

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 73 Loft e Simon 73

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte sinalizador e tecla com visor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MONOBLOCO

Não

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

13

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS


Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053255322	0.03	220.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.03	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1201200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053028735	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.28
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	52.00	0.27
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	105.00	KGM

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch
73131-39

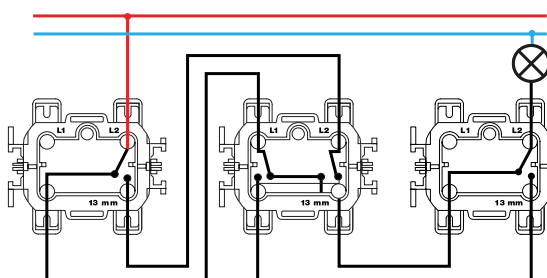


Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39