

Interrupor de circuito por falla a tierra GFCI con placa Grafito Simon 26

REF. 2600425-068



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa, chasis, placa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2016

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

43.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

185.00

LONGITUD EMBALAJE

126.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

85.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

165.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

120.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.66

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506207326835

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.44

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.18

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

60.00

PESO NETO EMBALAJE

165.00

ANCHO EMBALAJE

87.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



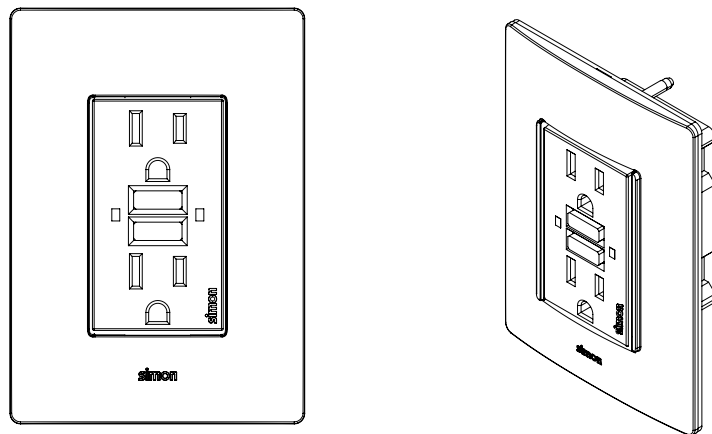


DIAGRAMA DE MONTAJE

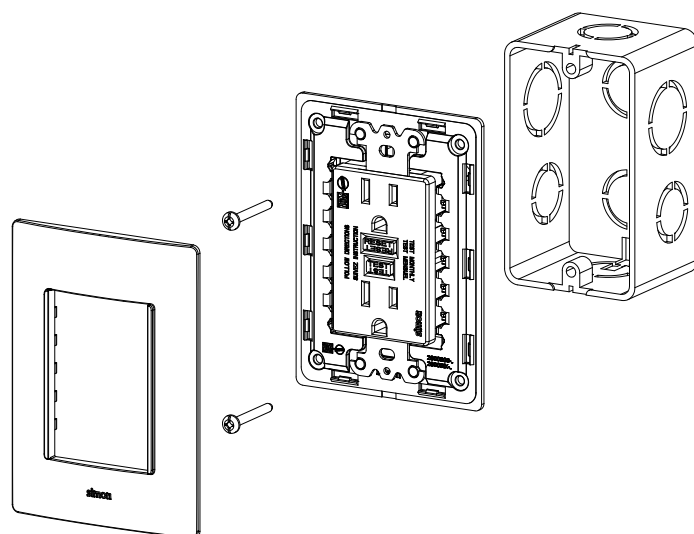


*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

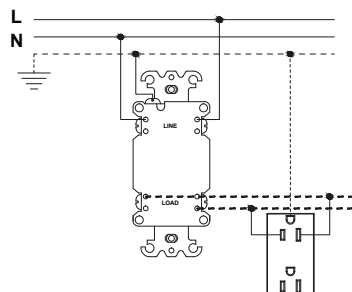

Con otras tomas dúplex.

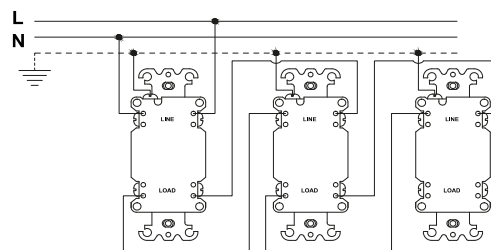

Con otras tomas dúplex con Interruptor
Contra Fallo a Tierra.