


Termostato para piso radiante elétrico Simon iO com sonda incluída cava Simon 270

REF. 21000812-094

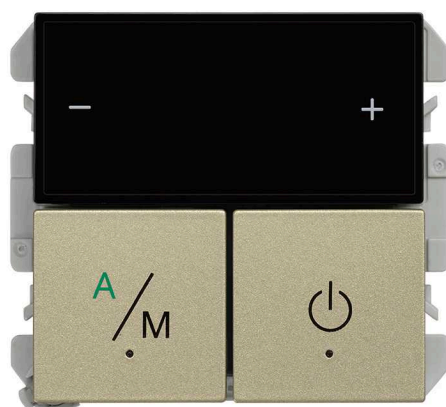

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Termostato para piso radiante elétrico Simon iO, com sonda incluída, da série Simon 270. Permite programação semanal, controlo remoto e integração com assistentes de voz. Secção de cabo admitida de 1,5 a 2,5 mm, com 10 mm de descarnamento e ligação por parafuso. Fabricado em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Comunica por Wi-Fi para o controlo remoto e a integração no ecossistema Simon iO. Intensidade de 10 A a 127/230 V~, com frequência de 50 a 60 Hz. Adequado para embutir em caixa universal, em posição vertical ou horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento e de armazenamento: 0 a 40 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave e seco, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Champanhe Matt

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC003263

SÍMBOLO

,"+/-",A/M

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

COMPATÍVEL 12V AC/DC
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

COMPATÍVEL 230V AC/DC
Sim

PROTOCOLO DE
CONECTIVIDADE
Wifi

ALIMENTAÇÃO (V~)
127/230 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

RAL
7048

TIPO DE CONEXÃO
Seis fios

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
0 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

TIPO DE MECANISMO
Botão

VERSÃO
Individual

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

TENSÃO (V~)
127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Adequado para encastar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50665:2017 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN 60730-2-9:2019 | EN 60730-2-9:2019 A1:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | ETSI EN 301489-1 V2.2.3 | ETSI EN 301489-17 V3.2.4

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053297193	0.12	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1013208.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053297193	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.18
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.12
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.12	97.80	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	129.50	

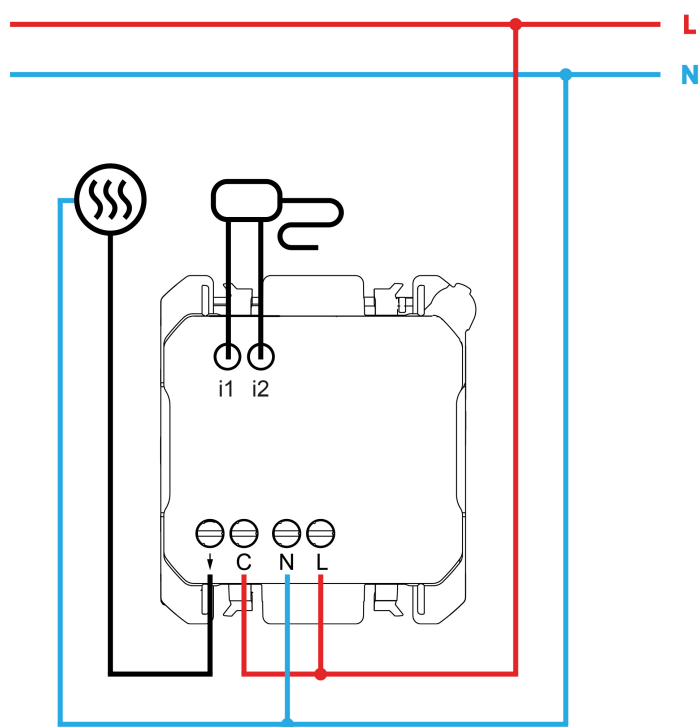

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet