

Luminária industrial 816.40 NW General DALI

REF. 81640338-784



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon possui um laboratório de I+D+I em cujas instalações se realizam os ensaios funcionais e de resistência para oferecer as melhores soluções e com as mais altas garantias. as luminárias industriais de nova criação da gama 816, reúnem todas essas condições. Luminária industrial 816.40 NW General DALI. Categoria B. Luminárias Industriais 816, 4000 k 11500 lm/90W, 50.000 h a 250 C. Luminária industrial suspensa para iluminação geral. Temperatura neutra da cor (NW). Diâmetro de 430 mm. Altura de suspensão 500 mm. Fácil instalação e manutenção. Cor preto. Materiais: alumínio e policarbonato. Sistema de suspensão mediante corrente. Não está incluída. Os conetores IP68 estão incluídos. Ótica General. Ficha técnica: seu fotometria é ampla enviando o feixe de luz num ângulo de 60 °, sendo sua intensidade lumínica muito ampla a 3 metros de distância. (entre 7,36 e 8,41 lx). Não se precisam relés mecânicos para o ligado e desligamento do iluminação já que realiza-se mediante comandos via a linha de controlo. Também não precisam-se resistências de terminação do bus. A interface DALI oferece uma simplicidade de cablagem, bem como uma grande flexibilidade no design da instalação do iluminação e permite sua adaptação a diferentes tipos de fabricantes.

APLICAÇÃO

Iluminação geral, Iluminação intensiva

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

128 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IK

08

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

11500 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS/W

11500 lm/90W

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
INTEGRADA

Sim

ÓTICAS

Geral

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO
FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE
DE LUZ (°)

100°

POTÊNCIA (W)

90 W

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

NW


VIDA ÚTIL

50.000 h


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

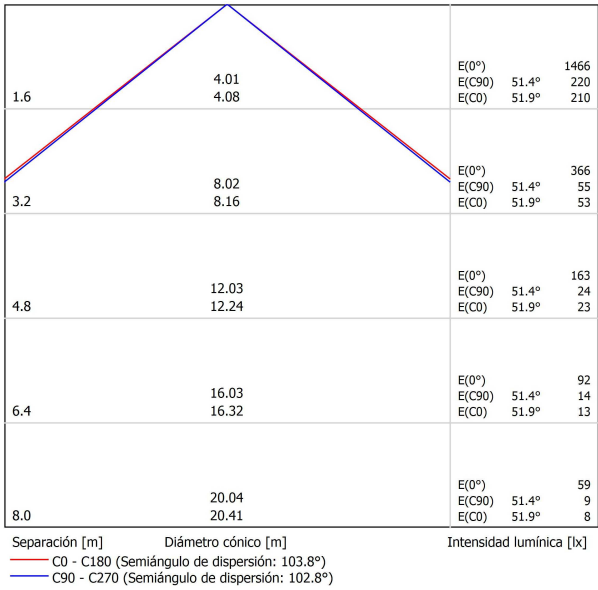

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

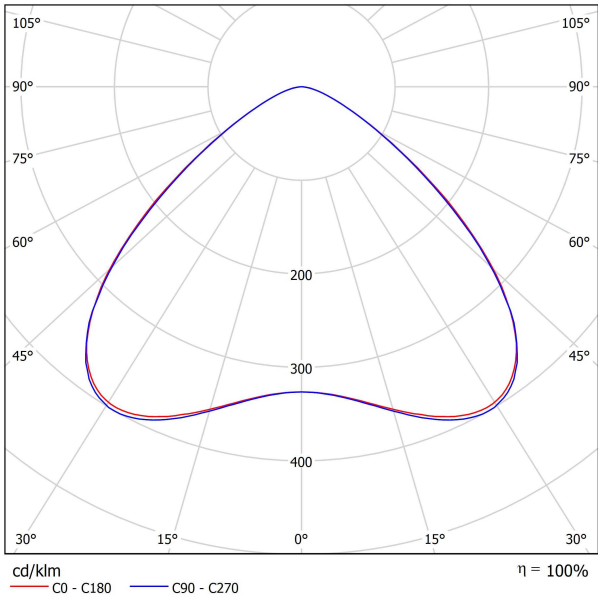

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspensão

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053194584	4.80	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	33516000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053194584	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	5.90
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	190.00	4.80
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
5.90	420.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	420.00	