


Chargeur USB double A+C 30W Power Delivery titane Simon 270

RÉF. 20000296-096

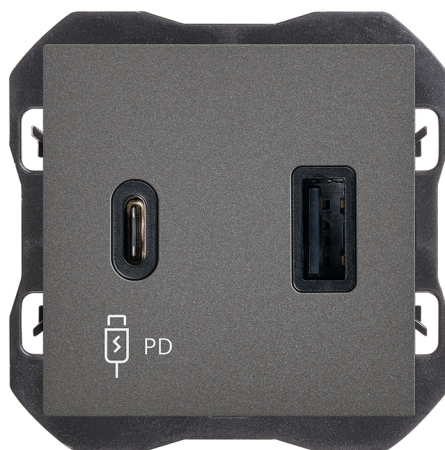

INFORMATION DE BASE

FINITION

Titane mat

SYMBOLE

PD

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

ALIMENTATION (V~)

230 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9007

TYPE DE COUVERCLE

Large

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

INTENSITÉ USB (A)

3,1 A

FORMAT

USB

MONOBLOC

Non

TYPE DE PORT USB

A,C

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34 V2.1.1 + EN 50581:2012 + EN 50563:2011+A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053277386

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

55.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053277386

VOLUME EMBALLAGE

242000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.06

LARGEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

