


Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ sin enclavamiento y con embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. 27396-62

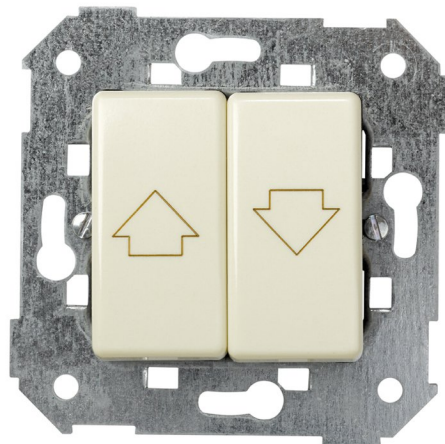

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tener el control sobre un mecanismo nos permite ponerlo en marcha de una manera sencilla cuándo queramos sin realizar ningún esfuerzo físico. Por ejemplo, si hablamos de un sistema electrónico de persianas, el Grupo de dos pulsadores para persianas 10 A 250V~ sin enclavamiento y con embornamiento rápido en acabado marfil de la serie Simon 27 Play es ideal para este fin.

El pulsador (45x45 mm) incluye grabado de subida/bajada de persianas, siendo su funcionamiento basculante. Estamos ante un mecanismo perfecto para lugares donde las persianas son subidas y bajadas en multitud de ocasiones a lo largo del día como centros de oficinas, colegios u hospitales. Requiere dispositivo de control, siendo apto para superficie y empotrar. Ha sido realizada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico que le dan un plus de calidad, que unido a su precio el convierte en el pulsador líder en sus sector.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE TRABA
Sin enclavamiento

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, Americano y
Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053252024	0.08	223.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.08	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	3017190.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053046906	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.80
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3017190.00	82.00	0.80
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM