# Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de BeldenCDT® negro Simon K45

REF. **KA68/14**

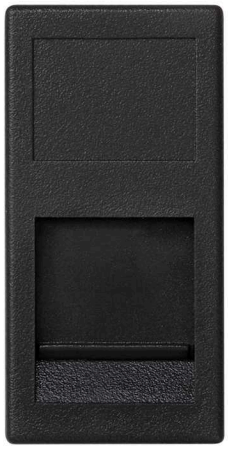

# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Entre los conectores y placas para conexiones de voz y datos de la serie Simon K45 encontramos esta placa de voz y datos completamente plana. El producto incluye una ventana guardapolvo, es de un elemento para un conector RJ45 de BeldenCDT. Su bonito diseño apuesta por un elegante y versátil acabado en color gris negro. Esta placa es la versión individual, con cuatro elementos en total. Está disponible tanto para uno como para dos conectores en total. Si se quiere combinar la placa en envolventes verticales es necesario adquirir el posicionador a 90 grados de Simon (referencia: K66), ya que es imprescindible para orientar la placa en posición vertical. Las dimensiones son de 45 x 45 milímetros, con una profundidad de 8,5 milímetros. Está fabricada en materiales de máxima calidad, que abogan por los componentes termoplásticos, libres de halógenos que potencian la seguridad durante su uso. Se puede instalar en superficie o empotrada. Y no requiere apenas mantenimiento, ya que basta con limpiarla con un paño suave y seco.

## ACABADO

Negro

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

## CLASE ETIM

EC000018

## OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### COMPATIBLE CON CONECTORES
Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

### CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

### FORMATO
RJ45

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

### NÚMERO DE MÓDULOS
Cuarto

### TIPO DE PLACA
Plana

### RAL
7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436045033

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
72.00

ANCHO EMBALAJE
72.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
544320.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.14

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM