


Botoneira Touch LightKeypad de 8 funções (8 dígitos) branco Simon Scena

REF. 89000151-030

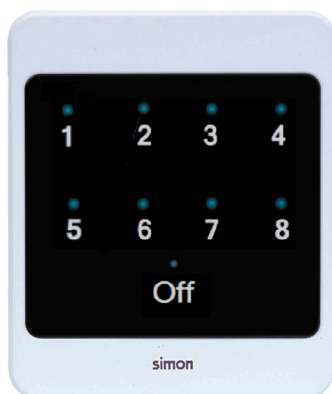

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Outra gama de produtos revolucionária. A Série Scena da Simon incorpora uma app de uso realmente intuitivo e muito cómodo. Todas as funções podem-se ativar ou desativar rapidamente. Permite, inclusive, visualizar em tempo real o efeito de luz que se plasmará no espaço da divisão, tudo desde o próprio ecrã do aplicativo. Simon quer ir um passo para além graças a esta magnífica ferramenta virtual já disponível para os que precisem ou queiram um sistema elétrico mais cómodo. Um sistema pelo que muitos já apostam e que promete ir evoluindo no futuro. Neste caso apresentamos-vos dentro de nosso catálogo on-line esta botoneira Touch LightKeypad de 8 funções (8 dígitos) em acabamento branco. Permite até 8 ações e, além disso, o desligamento total. A botoneira é de tipologia cena, como todas as desta gama. A programação realiza-se desde o próprio Touch LighKeypad.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Touch LightKeypad, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC002466

COMPATIBILIDADE

Touch Light Manager

OBSERVAÇÕES

Dispõe de entrada IV e é compatível com comando à distância SIMON 75350-69.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

8 ações e desligamento total, 8 dígitos.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS
1

TIPO DE MECANISMO

Requer ligação a Touch Light Manager, Pressão tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

OPERAÇÃO

8 Ações mais desligamento

ALIMENTAÇÃO (V~)
12 VDC/DMX

FUNÇÃO DE SINALIZAÇÃO
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
0 - 45 °C

USO

Pressão curta para
Ativar/Desativar

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS
Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO
CABO
Multifilar AWG 24; 2 pares
entrançados com impedância
120 Ohms e blindagem.

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrado; requer caixa de
encastrar universal.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053112984	0.11	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.44
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053112984	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	35.00	0.11
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.11	120.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	105.00	