


## Comutador 10 AX 250V~ com piloto incorporado e sistema de ligação rápida Simon 75

REF. 75202-39

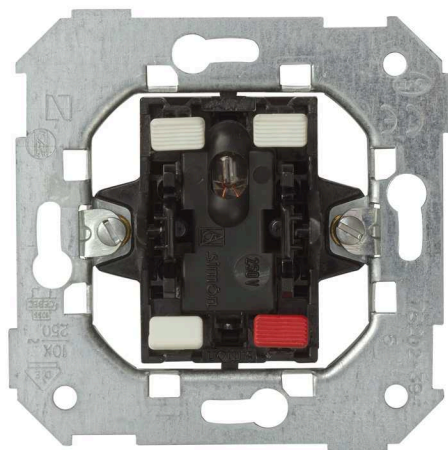

### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Os mecanismos de comutadores instalam-se quando um ponto de luz se aciona desde mais de um lugar. Assim ocorre com o Comutador 10 AX 250V~ com piloto incorporado e sistema ligação rápida de bornes. A segurança em seu sistema é a máxima, pelo que é uma peça ideal para utilizar em lugares públicos e privados com grandes afluências de pessoas como colégios, hospitais, hotéis, organismos oficiais ou edifícios de escritórios. Também destaca sua duração à passagem do tempo graças aos componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos com os que foi elaborado.

Este comutador é um mecanismo adequado para superfície e encastrar e válido para sistemas incluídos nas séries Simon 75, 82 e 88. Além disso, os mecanismos de comutador instalam-se quando um ponto de luz se aciona desde mais de um lugar e têm um tipo de funcionamento basculante.

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 e Simon 88

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

#### CLASSE ETIM

EC001590

#### OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 31802-31 em caso de substituição de indicador luminoso.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

FUNÇÃO INDICADORA  
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)  
10 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
1 mA

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

VERSÃO  
Individual

TENSÃO (V~)  
250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Rápido

GARRA  
Simon 27

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255841

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.074

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.074

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053003596

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

### ALTURA EMBALAGEM

83

### LARGURA DA EMBALAGEM

165

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

221

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

3026595

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.735

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.74

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039



Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch  
7700150-039



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button disconnection group  
XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX