


Interrupor unipolar 10AX 230V~ de tecla estrecha con piloto incorporado blanco Simon 270

REF. 20001102-090

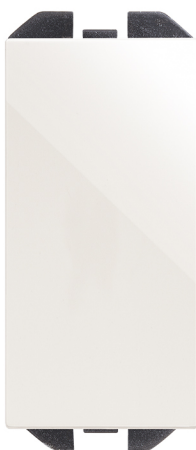

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco brillante

TIPO DE BALANCÍN

Estrecha

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CUBIERTA
Estreita

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 75 °C

TENSIÓN (V~)
127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
15

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053287125

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

713098.50

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053287132

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

47.75

PESO NETO EMBALAJE

0.01

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

57.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

262.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

